

	<p>(AMPERS)7,6; VAZÃO DE AR (M3/H) 800; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DE TEMPERATURA COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS</p>				
<p>4 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTUH E 763W OU SUPERIOR; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÉRES)10,2; VAZÃO DE AR (M3/H)1100; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DBA; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 50DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS</p>	<p>31</p> <p>AGRATTO</p> <p>RS 6.013,33</p> <p>SEIS MIL E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p> <p>RS 487.079,73</p> <p>QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS</p>				
<p>5 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 50 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30000 BTUH E 8792W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); VAZÃO DE AR (M3/H)1300; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÍDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 50DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E</p>	<p>12</p> <p>AGRATTO</p> <p>RS 6.980,00</p> <p>SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS</p> <p>RS 83.760,00</p> <p>OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS</p>				



6	UND	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p> <p>6 - AR CONDICIONADO SPLIT/AO 7,5 TR FRIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VOLTAGEM 220V - TRIFÁSICO - CAPACIDADE MÍNIMA: 7,5 TR; VAZÃO DE AR (M³/H): 6100; POSSUIR SERREFINA DE COBRE; POSSUIR CICLO: FRIO; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL POSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.</p> <p>7 - AR CONDICIONADO 48.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT PISOTETO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 80 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 48000 BTUH E 4540W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; VAZÃO DE AR (M³/H)2572; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO: 58DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TRLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.</p>	12	CARRIER	RS 20.623,33	VINTE MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS 247.479,96	DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
	UND		15	ELGIN	RS 13.160,00	TRIZE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS	RS 197.400,00	CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS
6	UND	<p>8 - AR CONDICIONADO 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT PISOTETO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 100 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60000 BTUH E 5380W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; VAZÃO DE AR (M³/H)2839; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO: 58DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TRLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.</p>	15	ELGIN	RS 14.286,67	QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS 214.300,05	DUZENTOS E QUATORZE MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS





DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIO DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVIDER ACOMODACÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06); ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALEIAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA ELÉXIVEL DE POLIURETANO INJETADO MOLDADE COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS; FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPACADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIGMAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLDA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO), EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETRÓLITICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE AÇONAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLDA APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRAÇOS: LARGURA DO APOIA BRAÇO (MÍNIMA): 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO): 250 MM, RECIO DO APOIA BRAÇO ENTRE 120 E 150 MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS ENTRE 460 E 490 MM E ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO: ENTRE 190 E 260 MM, SENDO O CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 60 MM E, NO MÍNIMO, 5 ESTÁGIOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONECTADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI ORLONCA CUJAS DIMENSÕES DO PERIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 70 X 35 X 1,55 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIO DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DIPL. O GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM



<p>2 - CADEIRA DIRETOR COM BRACOS E 05 (CINCO) RODIZIOS ESPECIFICACOES MINIMAS: BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MINIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULAVELIS, CONFORME ABNT NBR 13662, COM, NO MINIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLIO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINACAO DO ENCOSTO, ENCOSTO; ESTRUTURADO EM CHASSI FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADO COM ALETAS DE REFORCOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA MINIMO, 35 MM, E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIURETANO QUE DEIXE INACESSIVEL E NAO APARENTE OS PONTOS DE FIXACAO DO EXTENSOR DE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, LARGURA MINIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSAO VERTICAL MINIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MINIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MINIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO; ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIURETANO INJETADO COM ALETAS DE REFORCOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE ESPESSURA MINIMA DE 12MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MINIMA MEDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIURETANO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXACAO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA METRICA, NAO SERA TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXACAO DA CONTRACAPA DE ASSENTO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTETICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE MINIMAS DE 470 MM. MECANISMO; MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MINIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINACAO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MINIMO, OFERTA DE FURACAO MAIS ESTACADA CONFORME PADRAO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURACAO UNIVERSAL SERAO ACEITAS, POREM NAO SERAO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURACAO MENOS ESPACADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE ACO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MINIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVES DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSAO, SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLLA DE RETORNO AUTOMATICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOLOCOC, OU SELA, A FORCA DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NAO DE MODO A DESACOPLA-LO DO ASSENTO. O USUARIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSICAO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINACAO DE 25 GRAUS (MINIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLASTICA DE PROTECCAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIURETANO, POREM NAO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANCA DO USUARIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JA ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METALICOS DO MECANISMO CONSTRUINDOS EM CHAPA DE ACO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTATICA A F0, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZACAO EM ESTUFA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL, MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIURETANO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MINIMO, 30% DA</p>	<p>144</p>	<p>FRISKAR</p>	<p>RS L.117,33</p>	<p>MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>RS 160.895,52</p>	<p>CENTO E SESSENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>
--	------------	----------------	------------------------	---	--------------------------	---




<p>RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRACOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACONDO POR FÔTO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLDA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMA CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4551. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-ORÇONGA CUJAS DIMENSÕES DO PEREL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 150 MM. SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO, NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO. PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLIO GIRO DO TIPO "4H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PO NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO COM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMISSO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRICÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDORELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS RELATORIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OPERADO. PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA L.O.S.</p>	<p>214</p>	<p>FRISKOKAR</p>	<p>R\$ 960,67</p>	<p>NOVECENTOS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>R\$ 205.583,38</p>	<p>DUZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS</p> 
<p>3 - CADEIRA DIRETOR FIXA SEM BRAÇOS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESTALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PEREL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DO ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. ESTRUTURA FIXA DO TIPO BALANÇO, OU EM "S", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUELTURADA A PARTIR DE UM TUBO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 30 X 45 X 190 MM. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUELTURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO COM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMISSO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRICÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDORELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO</p>	<p>UND</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

	<p>OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAR L.O.S.COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>4- CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTROFURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, PREDOMINANTE EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTROFURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM. ESTOFOAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4559, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INTERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DO PP DE COR PRETA, QUE RECORRE TODA A POKÇA SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. INJETADA EM PP DE COR PRETA, QUE RECORRE TODA A POKÇA SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS DAS PATAS, SEM TIPO "40" OU "41" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E ROSPATAÇÃO ANTIERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PO NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO, NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS/RELATÓRIOS QUE NÃO SEJAM ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAR L.O.S.</p>	<p>UND</p>	<p>250</p>	<p>NEW MOBILE</p>	<p>R\$ 299,67</p>	<p>R\$ 597,33</p>	<p>FRISOKAR</p>	<p>227</p>	<p>QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>R\$ 135.593,91</p>	<p>QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS</p>	
	<p>5- CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL; A CADERA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSESSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBABOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODADO, NÃO DESLIZANDO</p>	<p>UND</p>			<p>R\$ 74.917,50</p>	<p>R\$ 74.917,50</p>	<p>DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>				<p>SETENTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</p>	

<p>PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE PARA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOPADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADEQUADA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODACÃO NO ESPALDAR. DIMENSÃO MÍNIMA DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PES MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTIERAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO, COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONCEPCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, POSFATIGADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSITAÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUVA A 250 °C. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUILA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LÔS.</p>	<p>201</p>	<p>NEW MOBILE</p>	<p>RS 724,67</p>	<p>SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>RS 145.658,67</p>	<p>CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>
<p>UND</p>						



<p>NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCASTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCASTO, ESTE CONJUNTO RECEBER DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCASTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCASTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCASTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAFATAS MANUFATURADAS EM THERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENCRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETRÓLITICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUVA A 250 °C. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ACOBILHAR) PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SURITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO, PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES *DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO, NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUITA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO ORDETRADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DISCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.</p>	<p>120</p>	<p>FRUSOKAR</p>	<p>RS 1.003,33</p>	<p>MIL E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>RS 120.599,60</p> <p>CENTO E VINTE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS</p> 
---	------------	-----------------	------------------------	--	--



<p>LONGITUDINAL DE SUSTENTACÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO HASTE VERTICAL, COM DIÁMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO DESENCRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, POSPATILIZAÇÃO, PINTURA A FÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17.3 PORTARIA MPTS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABREGO, LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO, NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEREM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO ORIENTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	<p>8 - CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRACO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO, DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>	<p>3178</p>	<p>IBAP</p>	<p>R\$ 53,00</p>	<p>CINQUENTA E TRÊS REAIS</p>	<p>R\$ 168.454,00</p>	<p>CENTO E SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS</p>
<p>9 - CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRACO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 85 X 59 X 38 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO, DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>	<p>9 - CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRACO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 85 X 59 X 38 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO, DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>	<p>2835</p>	<p>IBAP</p>	<p>R\$ 64,00</p>	<p>SESSENTA E QUATRO REAIS</p>	<p>R\$ 181.440,00</p>	<p>CENTO E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS</p>
<p>LOTE 08 - MÓVEIS DE AÇO</p>	<p>DESCRÇÃO</p>	<p>QTD</p>	<p>MARCA</p>	<p>VALOR UNITÁRIO</p>	<p>VALOR UNITARIO (EXTENSO)</p>	<p>VALOR TOTAL</p>	<p>VALOR TOTAL (EXTENSO)</p>
<p>UND</p>	<p>1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR FORÇAS COM DOBRADICAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PRNO ANELADO REFORÇADO ZINCOADO E FECHADURA</p>	<p>183</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 1.463,00</p>	<p>MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS</p>	<p>R\$ 267.729,00</p>	<p>DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS</p>



<p>CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17/30MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DALICITANTE QUE NÃO APRESENTA: LOS.</p>	<p>43</p>	<p>PANDIN</p>	<p>RS 1.240,67</p>	<p>MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>RS 53.348,81</p>	<p>CINQUENTA E TRÊS MIL, TRZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS</p>
<p>2 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 62 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELÉTRICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PUXADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVIVEIS EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; DESENVOLVIDAS EM ALTA TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17/30MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA: LOS.</p>	<p>214</p>	<p>PANDIN</p>	<p>RS 2.710,33</p>	<p>DOIS MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>RS 580.010,62</p>	<p>QUINHENTOS E OITENTA MIL E DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS</p>

<p>PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA-LOS.</p> <p>4 - ARQUIVO DE ACO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORIO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORCADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE ACO EM GALVALUME REFORCADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE ACO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVES DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (REBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL, REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO ACO REFORCADO A ESTRUTURA DO ARQUIVO, FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL, MEDIDAS: 153X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO FELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA-LOS.</p>	<p>139</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 1.555,00</p>	<p>MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS</p>	<p>R\$ 216.145,00</p>	<p>DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS</p>
<p>5 - ESTANTE DE ACO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE ACO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X20 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURACAO OBLONGA POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, REFORÇOS OMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/2" X 1/2"; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL, POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 400MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO FELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA-LOS.</p>	<p>320</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 593,67</p>	<p>QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>R\$ 189.974,40</p>	<p>CENTO E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS</p>
<p>6 - ESTANTE BIBLIOTECA EM ACO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 200 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM CHAPA DE ACO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA #16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXACAO NA COLUNA; POSSUI 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO #18, SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURACAO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, POSSUIR 1 REFORÇO EM "X" NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM) ENTRE AS BANDEIRAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTENCIA DA ESTANTE; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO FELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA-LOS.</p>	<p>122</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 2.146,33</p>	<p>DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>R\$ 261.852,26</p>	<p>DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS</p>





7	<p>7 - GÔNDOLA DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS COM CHAPA DE FUNDO, SENDO NA MEDIDA DE 1500MM(A) X 3200MM(L) X 400MM(P) COM VARIACÃO DE +/- 5%, COLUNAS EM CHAPA #14 (1,90MM) PRATELEIRAS SUPERIORES EM CHAPA #26(0,45MM) E INFERIORES EM CHAPA #24(0,60MM) COM MAOS-FRANCESAS ESTILO CANTONEIRAS EM CHAPA #18(1,20MM). PRATELEIRAS SUPERIORES: 3(TRES) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 26(0,45MM) NA MEDIDA DE 300MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) PRATELEIRAS INFERIORES: 2(DUAS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NA MEDIDA DE 300MM(A) X 915MM(L) X 400MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS COLUNAS TRASERIAS: 02(DUAS) COLUNAS CONECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #41(1,90MM) MEDINDO 1500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30MM EM FURACAO OBLONGA. COLUNAS FRONTAIS: 02 COLUNAS CONECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30MM EM FURACAO OBLONGA DEVERA ACOMPANHAR: 10 MÃOS-FRANCESAS SENDO 6 NA MEDIDA DE 235MM X 160MM EM CHAPA DE AÇO #18(1,20MM) UTILIZADA NAS PRATELEIRA DE 300MM DE PROFUNDIDADE E 4 NA MEDIDA DE 355MM X 160MM UTILIZADAS NAS PRATELEIRAS DE 400MM DE PROFUNDIDADE. 1 CHAPA DE FUNDO NA MEDIDA DE 1480MM(A) X 925MM(L) CONECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 26(0,45MM). 44 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2. 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. 2 BUCHAS S10 COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERRA 1/4 X 5/8. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES (AXLXP): 1500MM X 920MM X 900MM.</p>	<p>3</p> <p>NEW MOBILE</p> <p>RS 2.509,67</p> <p>DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 7.529,01</p> <p>SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E UM CENTAVO</p>	<p>2</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 9.812,67</p> <p>NOVE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 19.625,34</p> <p>DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS</p>	<p>2</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 4.430,33</p> <p>QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p> <p>RS 8.806,66</p> <p>OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS</p>
8	<p>8 - MARFOTECA COM 16 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1,10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UMA) PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 1220MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIACÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17/SUBORDINÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	<p>2</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>	<p>4</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>	<p>4</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>
9	<p>9 - MARFOTECA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1,10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UM) PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 707MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIACÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17/SUBORDINÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	<p>2</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>	<p>4</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>	<p>4</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>
10	<p>10 - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORTOS E 16 PORTAS; COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBRESTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VARIOS VAOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A</p>	<p>2</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>	<p>4</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>	<p>4</p> <p>PANDIN</p> <p>RS 3.176,67</p> <p>TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p> <p>RS 12.706,68</p> <p>DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</p>



ITEM	UNID	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	17	PANDIN	R\$ 946,33	NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 16.121,61	DEZESSEIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS
2	UND	17	PANDIN	R\$ 1.146,33	MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 19.487,61	DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E UMA CENTAVOS
3	UND	4	PANDIN	R\$ 5.583,33	CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 22.333,32	UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS


240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR, DIMENSÕES: 1930X1983X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17/3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAÇA ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

11 - ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR, DIMENSÕES: 1930X2766X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MÍNIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17/3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAÇA ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

LOTE 09 - MÓVEIS DE MADEIRA E MESAS

1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM BTA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERIL "HP"; DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR E CENTRAL; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES, COM DOBRADILHAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA, PÉS: TIPO OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17/3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAÇA ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.


2 - ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM



UND	DESCRIÇÃO	17	PANDIN	RS	NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	RS	DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	RS	QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS
3	<p>ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA. COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MMX800MMX1680MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTOGRAFIA DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p> <p>3 - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BF (5MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO). MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACÃO DE 5%. CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADICAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTOGRAFIA DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	17	PANDIN	RS 951,67	NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	RS 16.178,39	DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		
4	<p>4 - ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 650MM(A) X 435MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X 1680MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTOGRAFIA DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	17	PANDIN	RS 1.111,00	MIL, CENTO E ONZE REAIS	RS 19.897,00	DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS		
5	<p>5 - ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE</p>	17	PANDIN	RS	OITOCENTOS E	RS	QUATORZE MIL,		



6	UND	<p>SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E FORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS FORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (X/L/XA): 380/343/600/142/300/04H COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,30MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, FOR PROFISIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p> <p>6 - BALÇÃO DE ATENDIMENTO EM L MEDINDO 1100MM(X)1550(L)X600MM(P) COM VARIACÃO DE +/- 5%. DEVE POSSUIR DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS COR MARRON CLARO TIPO NOGUEIRA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA 15MM E PINOS M6 ROSCA SOBREBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL, COM ESPESSURA DE 6MM DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO A DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,30MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, FOR PROFISIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	40	PANDIN	RS 2.467,67	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS 98.706,80	NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	14.444,39	QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
7	UND	<p>7 - BALÇÃO DE ATENDIMENTO MEDINDO 1100MM(X)1550(L)X600MM(P) COM VARIACÃO DE +/- 5%. COM DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS COR MARRON CLARO TIPO NOGUEIRA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA 15MM E PINOS M6 ROSCA SOBREBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL, COM ESPESSURA DE 6MM DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO A DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,30MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, FOR PROFISIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	40	PANDIN	RS 3.827,53	TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS 153.093,20	CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS	849,67	QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
8	UND	<p>8 - BALÇÃO MDP DE 120 CM COM TRÊS (3) FORTAS, DUAS (2) GAVETAS E TAMPO</p>	40	NEW MOBILE	RS 1.147,00	MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS	RS 45.800,00	QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS	849,67	QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
9	UND	<p>9 - BALÇÃO MDP DE 120 CM COM QUATRO (4) FORTAS E TAMPO</p>	40	NEW MOBILE	RS	MIL TREZENTOS E	RS	CINQUENTA E TRÊS MIL			



QUINHENTOS E SESENTA REAIS	53.560,00	TRINTA E NOVE REAIS	1.339,00	40	<p>10 - CREDENCIA DE PRATELEIRA - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INTERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. AS LATERAIS DEVEREM CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR 3 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 2,5MM. PRATELEIRA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 30MM. POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA ABS DE NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO 2 PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (EXLXA): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO. TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>
<p>TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS</p>	<p>RS 36.360,00</p>	<p>NOVECENTOS E NOVE REAIS</p>	<p>RS 909,00</p>	<p>PANDIN</p>	<p>11 - ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE +/- 5% COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM COM ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORSA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HÖPPLER NA COR CINZA CRISTAL COM 1,5MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2MM. POSSUI DOIS PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA 440 COM 6 DOBRAS COM TRES ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA 4" REFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPIPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA 6/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMALDE) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLINAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>
<p>QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS</p>	<p>RS 45.264,00</p>	<p>MIL CENTO E QUATRO REAIS</p>	<p>RS 1.104,00</p>	<p>PANDIN</p>	<p>12 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PANEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INTERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABECADAS, RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GROSFX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS ESPESSURA DE (SMADPE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GROSFX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. COM CONEXÃO 90 (NOVENTA) GRAUS DE</p>



13	<p>40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 600MM(L) X 600MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTES ENCAIXADAS COM UM ÂNGULO DE 90° E DOIS ÂNGULOS DE 45° SENDO O 1º E 2º COM 600MM E O 3º COM 840MM FORMANDO UM TRIÂNGULO ISÓSCELES ONDE POSSUI PELO MENOS DOIS LADOS DE MESMA MEDIDA, DEVERÁ ESTÁ FIXADA DE 04 (QUATRO) CHAPINHAS DE CONEXÃO PARA FIXAÇÃO COM AS MESA SENDO UTILIZADAS DUAS DE CADA LADO, E PARAFUSOS ROSCA SOBERBA, SENDO PÉ GAVITEIRO COM TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCAIXADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVITEIRO AO TAMPO DA MESA, POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM, DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDICIA COM ROLDANAS EM NYLONFIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA, COM FECHADURA CILINDRICA TIPO VALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTEUDO 2 CHAVES, POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): (1400MMX1400MM) X (600MMX400MM) X 750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	<p>267</p>	<p>PANDIN</p>	<p>RS 650,67</p>	<p>SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>RS 173.728,89</p>	<p>CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</p>
14	<p>14 - MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 700X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEN, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.</p>	<p>68</p>	<p>IBAP</p>	<p>RS 109,33</p>	<p>CENTO E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>RS 7.494,44</p>	<p>SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS</p>
15	<p>15 - MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIRONIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "P" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRTO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM FONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIRONIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS</p>	<p>17</p>	<p>PANDIN</p>	<p>RS 963,67</p>	<p>NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>RS 16.467,39</p>	<p>DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS</p>




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
16	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	17	RS 1.010,00	RS 17.170,00	PANDIN	RS 1.010,00	RS 17.170,00
17	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	17	RS 1.256,33	RS 21.357,61	PANDIN	RS 1.256,33	RS 21.357,61
18	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	18	RS 1.723,35	RS 31.019,94	BM	RS 1.723,35	RS 31.019,94
19	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	20	RS	RS	FCC	RS	RS



ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (EXTENSO)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUARENTA REAIS	56.800,00	OITOCENTOS REAIS
20	37	R\$ 357,00		STALO		TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS	R\$ 13.209,00	TREZE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS
							R\$ 910.588,74	NOVECENTOS E DEZ MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
LOTE 10 - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E AFINS								
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (EXTENSO)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	117	R\$ 387,33		BRAZIL PC		TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 45.317,61	QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS
2	117	R\$ 404,33		HITACHI		QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 47.506,61	QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS
3	20	R\$ 623,33		TOSHIBA		SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 12.466,60	DOZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
4	21	R\$ 204,53		ADATA		DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.295,13	QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
5	118	R\$ 511,53		BRAZIL PC		QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 60.356,94	SESENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
6	118	R\$ 395,00		INTEL		TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$ 46.610,00	QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS
7	118	R\$ 225,00		KINGSTON		DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS	R\$ 26.550,00	VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS
8	516	R\$ 20,00		GOLDENTEC		VINTE REAIS	R\$ 10.320,00	DEZ MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS
9	261	R\$ 67,00		BR CABOS		SESENTA E SETE REAIS	R\$ 17.487,00	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
10	516	R\$		GOLDENTEC		TRINTA E NOVE REAIS E	R\$	VINTE MIL, DUZENTOS E



2	UND	<p>SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p> <p>2 - CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT 2 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH, MÓDULO REPRODUTOR MP3 INTEGRADO ONDE SE PODE CONECTAR MEMÓRIAS TIPO FLASH EM PORTAS USB, SD-CA, BLUETOOTH E RECEPTOR DE RÁDIO FM. COM ENTRADAS XLR, P10, RCA E P2. AS CAIXAS DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUIR RODAS E ALÇAS RETRÁTEIS PARA O TRANSPORTE, COR PRETA NA TINTURA EPOXI, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAIXA ACÚSTICA ATIVA COM GABINETE PLÁSTICO, DRIVER FENÓLICO DE 1", TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 15" POTÊNCIA RMS (NBR 10303) 600W; CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 CANAIS, SENDO 1 CANAL COM CONEXÃO BLUETOOTH, USB E FM/ CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLET, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV E 1 CANAL COM ENTRADA PARA TECLADO, ACORDEON, MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO POSSUIR AJUSTE DE AGÜDOS, MÉDIOS E GRAVES; AJUSTE DE VOLUME(MIC); POSSUIR ENTRADA USB, CARTÃO SD E CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; CHAVE POWER LIG/DESLIGA; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 15" POTÊNCIA RMS (NBR 10303) 600W; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100-240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS 01 CAIXA PASSIVA; ACOMPANHA SUPORTE TRIPÉ COM REGULAGEM DE ALTURA COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACRITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	13	FRAHM	RS 4.563,33	QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS 59.063,29	CINQUENTA E NOVE MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
3	UND	<p>3 - MESA DE SOM (ESTEREO) COM 48 CANAIS - CANAIS: 48 ENTRADAS: 32 MIC/LINE (XLR/TRS COMBO) + 2 LINE (ESTEREO) (RCA PIN) EQUALIZAÇÃO: 10 GRQ EFETOS: 8 SAÍDA: 16 (XLR) TENSÃO: 100/240V ENTRADA USB: 3X34 USB INTERFACE DE ÁUDIO- 33 FADERS MOTORIZADOS (32 CANAIS + 1 MASTER); -48 CANAIS DE ENTRADA DE MIXAGEM (40 MONO + 2 ESTEREO + 2 RETURN); -20 AUX BUSES (8 MONO + 6 ESTEREO) + SUR; - 8 GRUPOS DCA COM ROLL-OFF; - 32 ENTRADAS XLR ANALÓGICAS / TRS MIC COMBO / LINE INPUT +2.2 ENTRADAS ANALÓGICAS RCA ESTEREO EM LINHA; - 16 SAÍDAS XLR ANALÓGICAS; - GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ATÉ 34 CANAIS VIA USB 2.0 + 2 CANAIS DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB; - 1 SLOT DE EXPANSÃO PARA CARTÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO NY64-D. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACRITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p>	24	YAMAHA	RS 11.210,00	ONZE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS	RS 269.040,00	DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E QUARENTA REAIS
4	UND	<p>4 - CAMERA DIGITAL, PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR/DISPLAY 3,0" - LCD. RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP) 24.1MP. MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATIVÉIS SD, SDHC, SDXC. SENSOR: CMOS. POSSUIR PROCESSADOR DE IMAGEM, ZOOM ÓPTICO 5X. GRAVAÇÃO DE VÍDEO: FULL HD (1080P); ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. INTERFACE: MICRO USB, MINI HDMI; MODOS DE CENA: 11. MODOS DISPONÍVEIS, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CAMERA (1); LENTE 18-55MM, CARREGADOR DE BATERIA BATERIA RECARGÁVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE; CORDÃO PARA PESCOÇO; CONECTIVIDADE: SEM FIO; WIFI/NFC; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>	10	CANON	RS 5.060,00	CINCO MIL E SESSENTA REAIS	RS 50.600,00	CINQUENTA MIL E SESCENTOS REAIS



5	UND	<p>CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACRTA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO, E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p> <p>5 - MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLIO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUENCIA FIXA UHF, TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEÇÃO; SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO SINAL - RÚBDO: 98DB, T.H.D.: <0.1%; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 866MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 1X FONTE DE ENERGIA RIVOLT, 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1X CERTIFICADO DE GARANTIA E CASE PARA TRANSPORTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACRTA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	16	LYCO	RS 966,67	NOVENTOS E SESSENTA E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 15.466,72	QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS
6	UND	<p>6 - MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRETO; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS : 50HZ A 15 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -54DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: CARDÍOIDE; ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / P10); GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACRTA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	16	LYCO	RS 172,00	CENTO E SETENTA E DOIS REAIS	RS 2.752,00	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS
7	UND	<p>7 - SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD DE 19" A 70", CONFECCIONADO EM CHAPA, COR PRETA, LARGURA AJUSTÁVEL, SUPORTA ATÉ 100KGS.</p>	10	BRASFORMA	RS 159,00	CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS	RS 1.590,00	MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS
8	UND	<p>8 - TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁVEL, ESPECIFICAÇÃO : 100 POLEGADAS , ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACONIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:0 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALURA E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; POSSUIR SISTEMA MULTIFONTO DE PARADA; ALTURA APROXIMADA DO TRÍPE 1800 MM, DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACRTA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	10	SUMAY	RS 1.172,67	MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 11.226,70	ONZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
9	UND	<p>9 - PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO PALANTES EMBUTIDOS</p>	24	FLEXINTER	RS	TRÊS MIL, OITOCENTOS	RS	NOVENTA E DOIS MIL



ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR	E SETENTA E QUATRO REAIS	92.976,00	NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
10	UND	<p>E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE ÁUDIO, BRILHO DE NO MÍNIMO 3.500 LUMENS; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: TFT LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; LENTE DE PROJEÇÃO DE VIDRO MULTICAMADA; TELA: 4,3 / 16,9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 29.000 HORAS; RESOLUÇÃO: NATIVA - 1280 X 720 HD; CONEXÕES: HDMI, AV, HP, VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 3000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLER REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTÍLÍNGUAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÁ DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	28	INTELBRAS	R\$ 102,67	CENTO E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.874,76	DOIS MIL, OTOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS		
11	UND	<p>11- SMART TV 43" LED - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 10W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; CONVERTOR DIGITAL INTEGRADO; WITI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42" POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X, ENTRADA ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÁ DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	71	PHILCO	R\$ 3.686,67	TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 261.753,57	DUZENTOS E SESENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS		
							R\$ 782.643,04	SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS		
		LOTE 12 - EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO E EXAMES								
		VALOR TOTAL (EXTENSO)								

<p>TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELA PORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALÓGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-TOS SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-TOS</p>		<p>RS 19.725,00</p> <p>DEZENOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS</p>
---	--	---

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 18.297.461,04 DEZOITO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
 A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 65 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF.
 O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.
 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS RELATIVA AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES DA PROPOSTA EXIGIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ACIMA CITADO. CASO NOS SEJA ADJUDICADO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O REPRESENTANTE CITADO ACIMA; POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE: CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUIDOS NOS PREÇOS OFERTADOS.PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N° 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORRER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNIUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS CONTIDA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUAISQUER INFRACOES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N°10.520 DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI N° 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OUBELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATALÓGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS; FINALIZANDO, AFIRMAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

26 DE MAIO DE 2023.






ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	TOTAL	SEIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
1	10	UND	1 - FOCO DE LUZ CLÍNICO AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO LÍQUIDO: 3 KG, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ, LAMPADA DE LED	10	SANTA CLARA	R\$ 606,67	SEISCENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 6.066,70	SEIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
2	5	UND	2 - SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA - 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A.L.C.) - 4,5kg; COM 4 GANCHOS.	5	SANTA CLARA	R\$ 689,00	SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS	R\$ 3.445,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	
3	100	UND	3 - AFARELHO DE GLICEMIA - GLUCOSÍMETRO COM TIRAS E LANÇETAS	100	ACCUCHECK	R\$ 247,00	DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	R\$ 24.700,00	VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS	
4	5	UND	4 - CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO À PROVA D'ÁGUA - 50 ATÉ 70 °C	5	TERVAC	R\$ 539,33	QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.696,65	DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS	
5	5	UND	5 - MESA GINECOLÓGICA EM AÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COLCHÃO COM ESPUMA DENSIDADE 26, 182 CM DE COMPRIMENTO X 51 CM DE LARGURA X 89 DE ALTURA.	5	SANTA CLARA	R\$ 1.466,67	MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 7.333,35	SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	
6	10	UND	6 - MACA DE EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA + ESCADA DE 2 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COLCHÃO COM ESPUMA DENSIDADE 23, 181 CM DE COMPRIMENTO X 0,61 CM DE LARGURA X 0,81 CM DE ALTURA.	10	SANTA CLARA	R\$ 1.256,67	MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 12.566,70	DOZE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
7	10	UND	7 - BOMBO HOSPITALAR - COM 03 PACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT.	10	SANTA CLARA	R\$ 799,67	SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 7.996,70	SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
8	5	UND	8 - CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 e RODAS TRÁSEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	5	CARONE	R\$ 1.078,33	MIL E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 5.391,65	CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS	
9	10	UND	9 - CAIXA ORGANIZADORA DE 56 L - FABRICADO EM POLIPROPILENO COM TRAVAS NAS LATERAIS	10	UNINJET	R\$ 146,00	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS	R\$ 1.460,00	MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS	
10	5	UND	10 - CAIXA ORGANIZADORA DE 78 L - FABRICADO EM POLIPROPILENO COM TRAVAS NAS LATERAIS	5	MILPLASTIC	R\$ 187,00	CENTO E OITENTA E DOIS REAIS	R\$ 910,00	NOVECENTOS E DEZ REAIS	
LOTE 13 - BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS										
1	5	UND	1 - BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTRÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR INMETRO PELA PORTARIA 162/04; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACRETA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	5	RAMUZA	R\$ 2.208,67	DOIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 11.043,35	ONZE MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	ONZE MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
2	5	UND	2 - BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL, COM CONCHA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PEDIATRIA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CXLXA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO, COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO;	5	RAMUZA	R\$ 1.636,53	MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 8.181,65	OITO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS	



1/12



LMK410BMW

Smartphone LG K41S - 4 câmeras, Bateria de 4.000 mAh, Memória de 3GB/32GB, Tela 6.5" HD+

★★★★★ 3.9 | 143 avaliações

94 de 130 (72%) usuários recomendam esse produto

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

- 4 Câmeras
- Display 6.5" HD+ (V-Notch)
- Bateria de 4.000mAh
- Octa-core 2.0GHz (3GB / 32GB)
- Inteligência Artificial
- Resistência Militar



ONDE COMPRAR

ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS

SUORTE

ONDE COMPRAR

Onde Comprar



✓ Em Estoque

COMPRAR AGORA



✓ Em Estoque

COMPRAR AGORA



Visite o Site

ACESSE

*Memória total do aparelho. Parte da memória será consumida com o sistema operacional e aplicativos previamente instalados pela LG ou pela operadora.

4 Câmeras

Descubra o seu jeito favorito de fotografar

O novo K41S possui 4 câmeras, cada uma com sua particularidade, para que você tire fotos incríveis quando, onde e como quiser.

▶ [Assista o vídeo](#)

Macro
2MP

Super Grande Angular
5MP

Modo Retrato
2MP

Câmera Inteligente
13MP

Câmera Inteligente



Extraia o melhor de cada cena. A Câmera Inteligente detecta o que você quer fotografar e aplica os ajustes ideais, seja em uma foto com amigos, com seu pet, em uma festa, paisagens, etc.



Festa



Comida



Flor



Alvorecer




Entardecer



Paisagem




Cidade

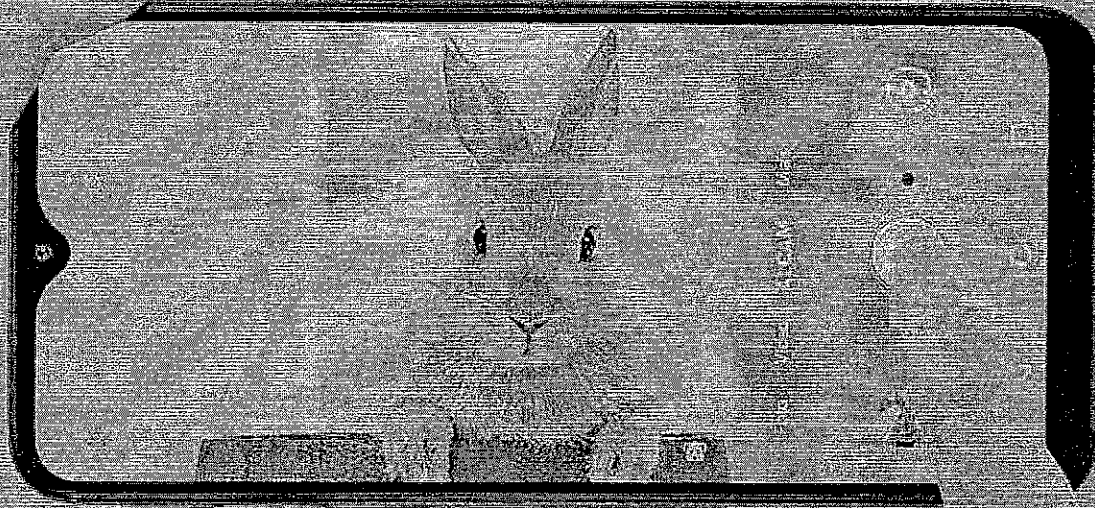

Câmera Modo Retrato

Destaque os seus amigos ou objetos com o fundo desfocado

Adicione uma dimensão extra à sua fotografia. As fotos ficam ainda mais impressionantes com o que você quer fotografar em primeiro plano e o fundo desfocado.

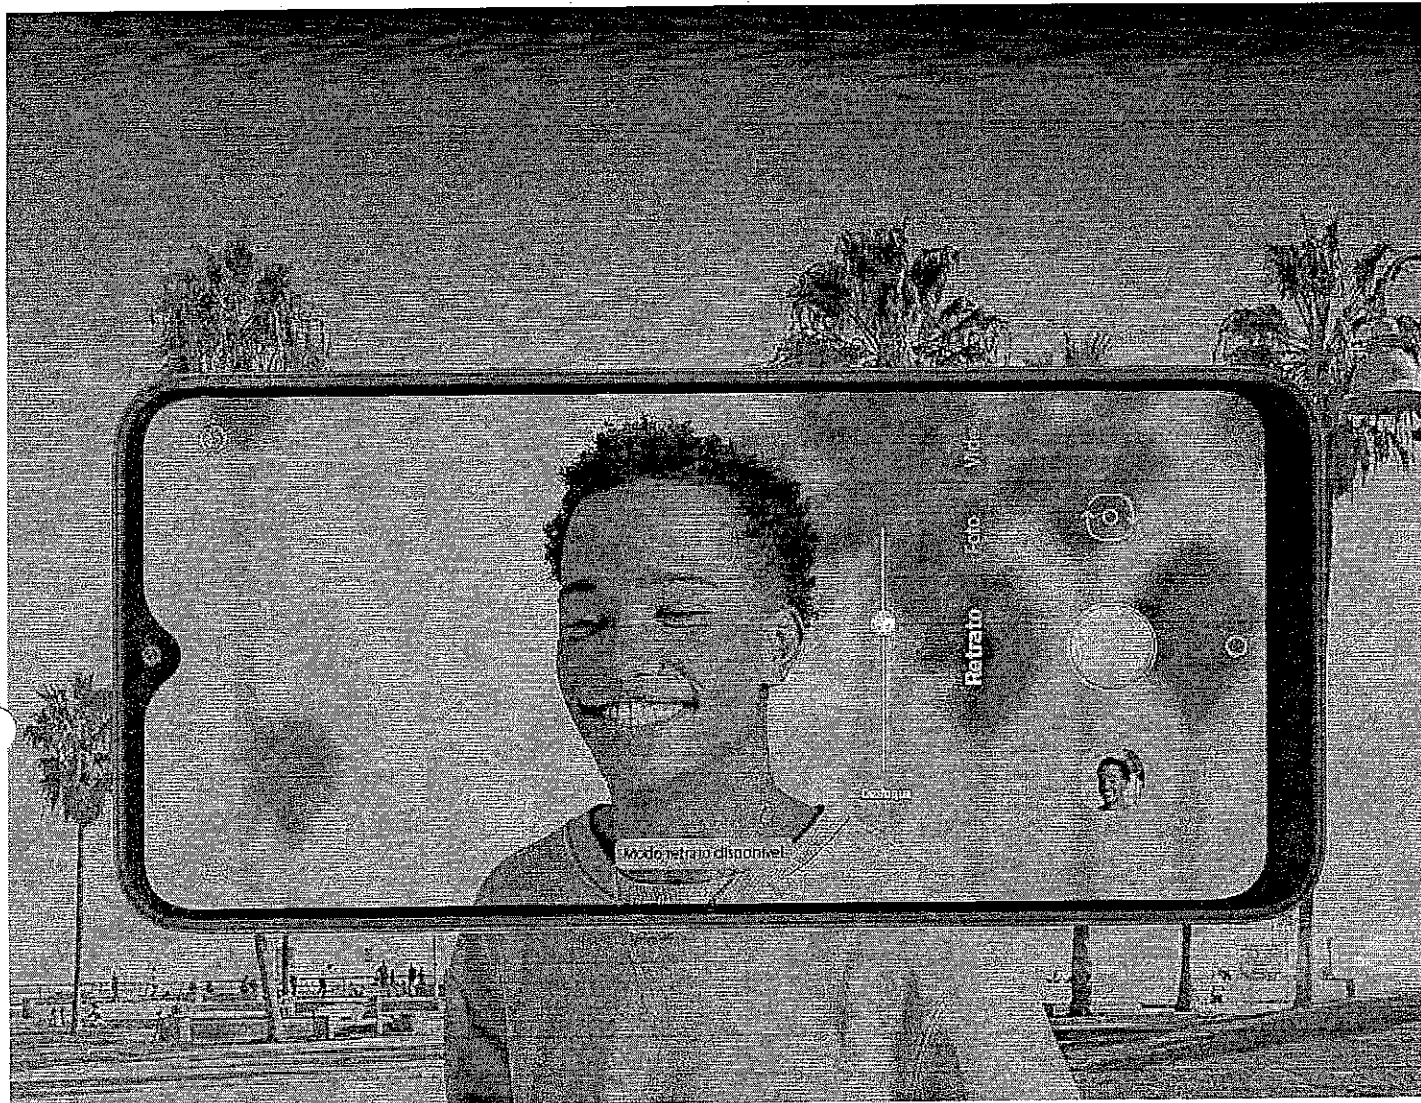


Câmera Super Grande Angular

Tenha muito mais em cada foto

Fotografe a cena inteira, não deixe nada de fora. A Câmera Super Grande Angular estabelece um ângulo de captura maior para que caiba tudo na sua foto.






Câmera Macro

Capture os mínimos detalhes nas suas fotos

Deixando a câmera a até 4 cm de distância você pode fotografar os mínimos detalhes com a câmera Macro do K41S.

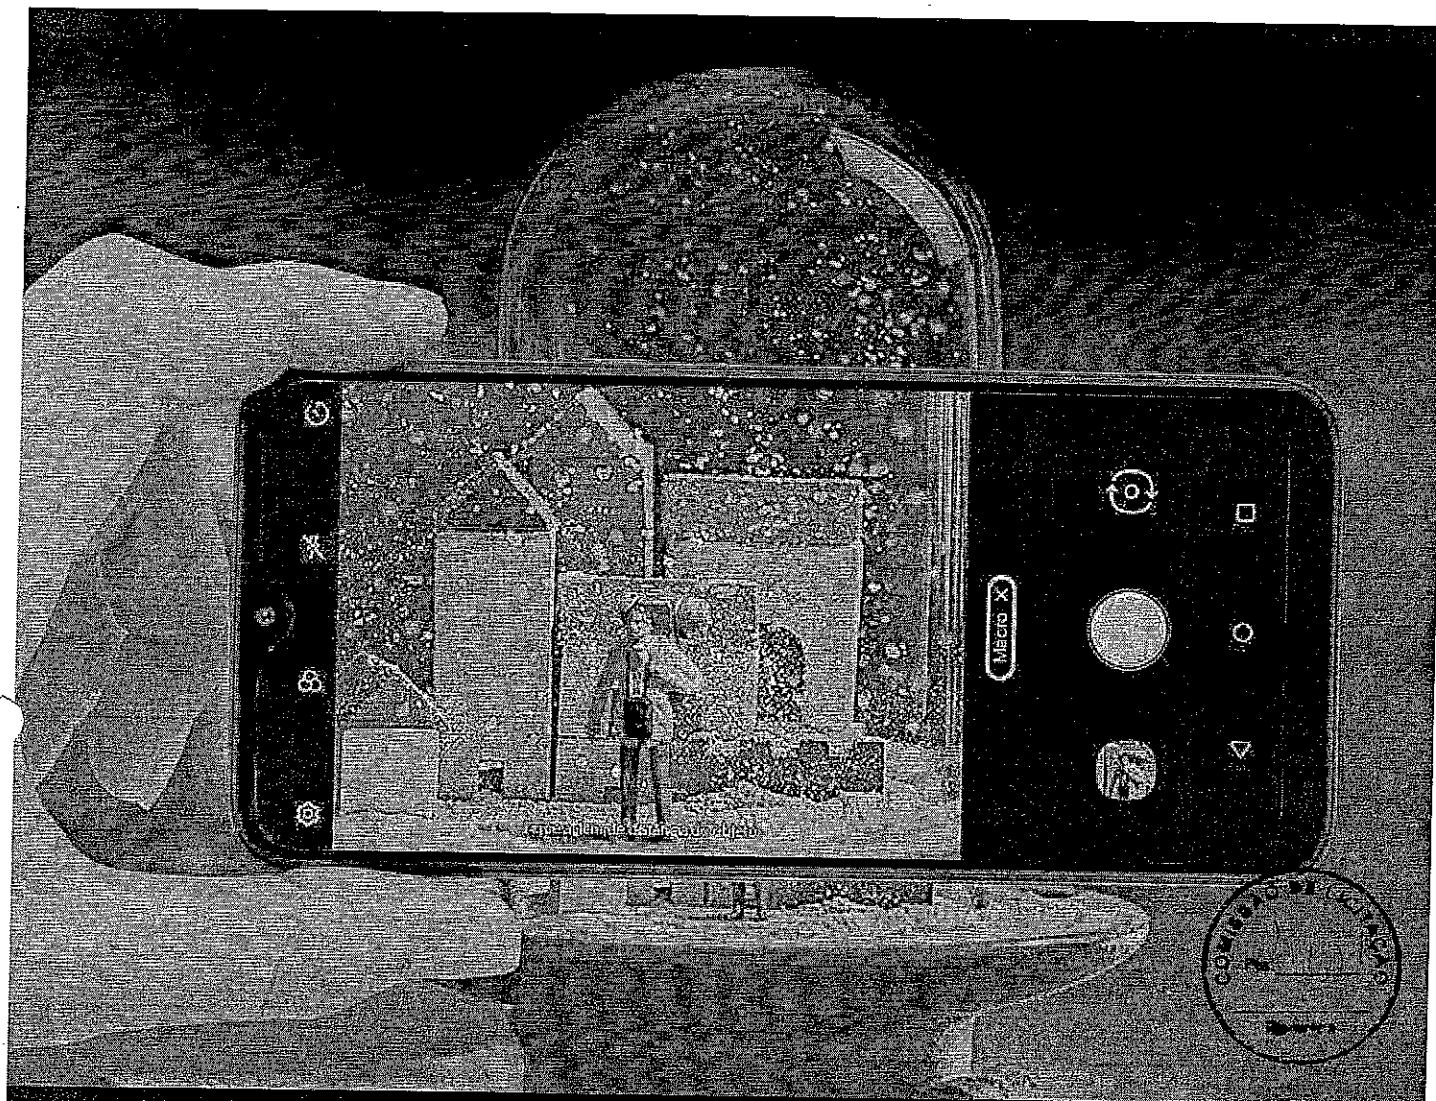

Tela Grande

A tela perfeita para seu entretenimento


Aproveite da maneira adequada os seus filmes, séries e vídeos com uma proporção de tela de 20:9.



Bateria de 4.000mAh

Bateria de alta duração

Feita para durar o dia todo. A bateria de 4.000 mAh é o suficiente para que você utilize o seu Smartphone o dia todo sem precisar recarregar.

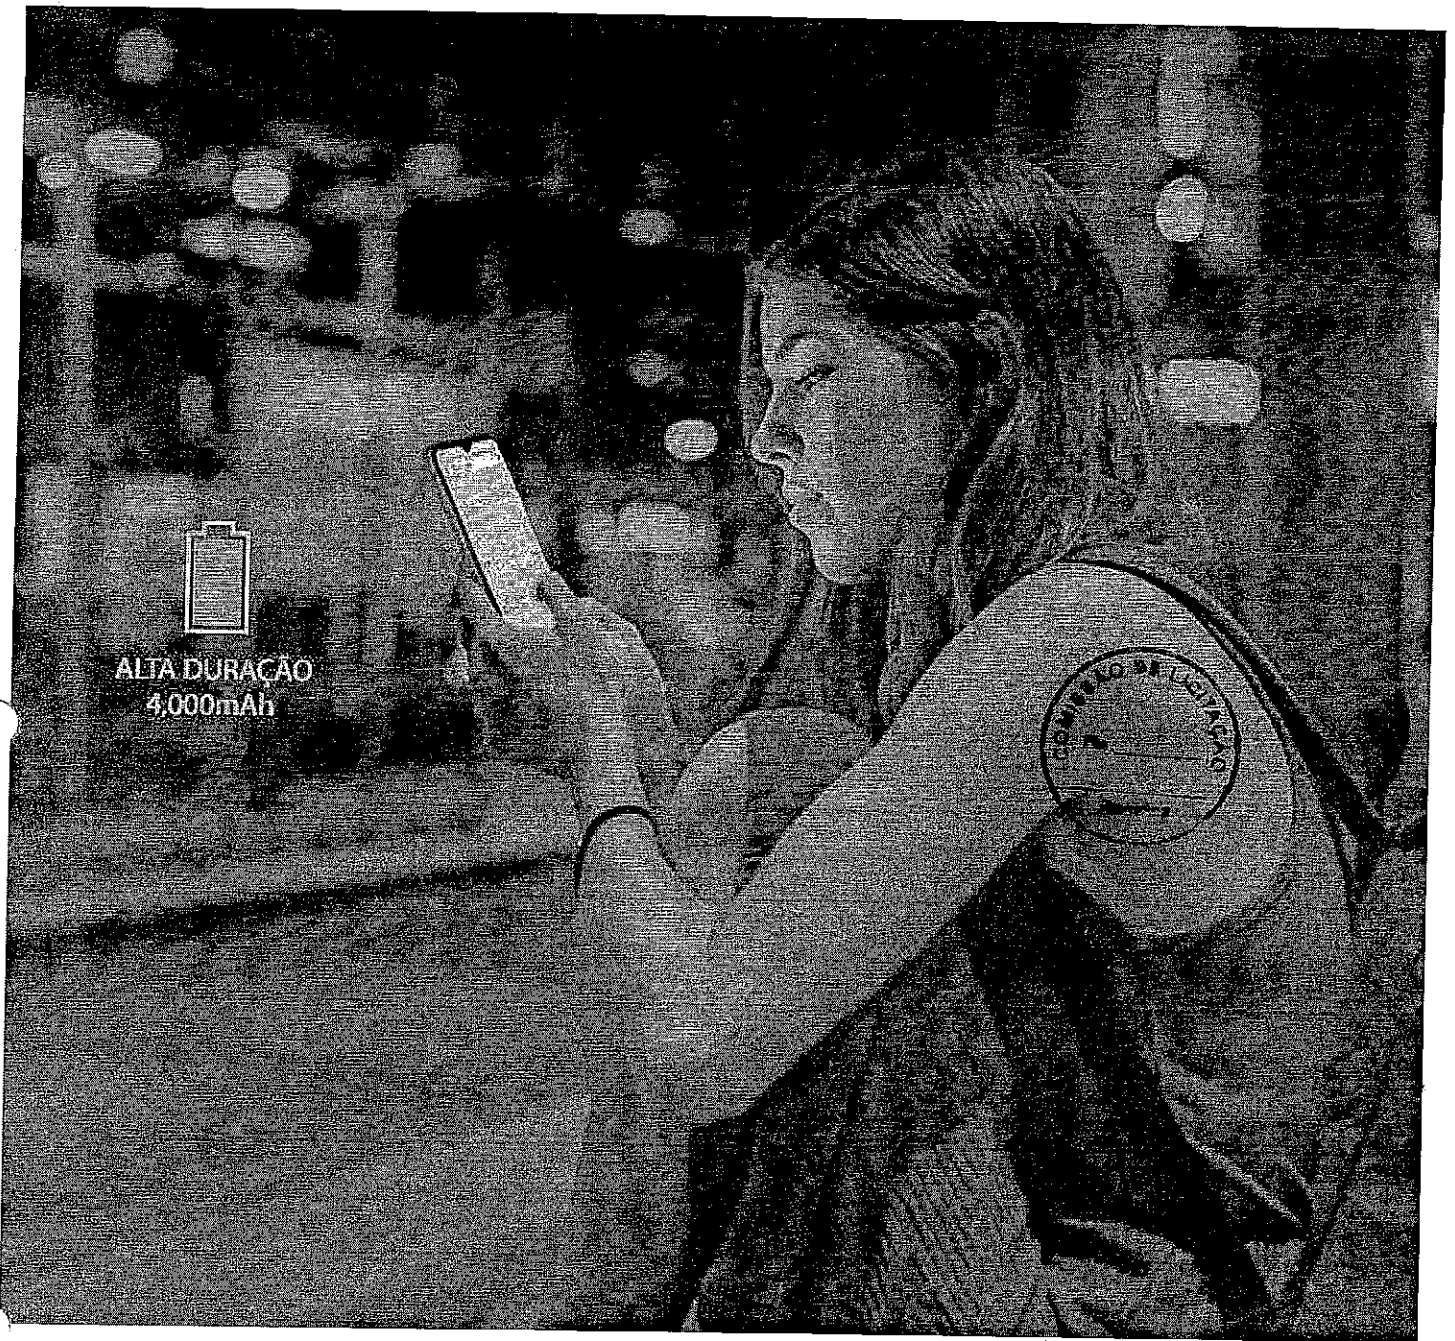


Resistência Militar


Aprovado em testes militares

Acidentes acontecem, mas, com a certificação MIL-STD-810G, seu smartphone consegue aguentar o tranco. Testes militares comprovam que ele pode suportar estilos de vida ativos e quedas eventuais.

Teste de conformidade MIL-STD-810G



Alta
temperatura



Baixa
temperatura



Umidade




Choque de
temperatura



Vibração



Impacto




*O produto passou por 5 tipos de testes de durabilidade, tais como impacto, temperatura e umidade de acordo com as especificações do padrão MIL-STD 810G. O estudo foi conduzido em condições controladas de laboratório independente nos Estados Unidos em conformidade com os padrões militares americanos. Os testes não devem ser reproduzido em condições normais.

DTS:X 3D

Som de cinema 3D

Som digno de cinema direto no seu Smartphone. O DTS:X 3D faz você se sentir dentro do ambiente. Ouça sussurros, explosões intensas e passos com clareza e alta qualidade.



- Volume mais alto e consistente
- Graves reforçados
- Equalizador personalizado
- Campo sonoro expandido
- Clareza de diálogo



Botão Google Assistente

Auxílio a qualquer hora

A sua disposição. Peça ao Google Assistente para achar restaurantes, as playlists mais tocadas ou mesmo lhe dizer qual é o tipo da flor que você está vendô. Nenhuma tarefa é grande demais para o prático assistente do seu Smartphone.



SOBRE



Mkt Name	LG K41S	Cores	Black, Titan
Medidas da caixa master (AxLxP) em mm	300 x 92 x 176	Peso do Kit	378.5g
Medidas do aparelho (AxLxP) em mm	165.78 x 76.46 x 8.25	Peso do aparelho (com bateria - gramas)	189g

OPÇÃO DE CHIP

Slot	2	Formato do chip	Nano-SIM
Tipo do Chip	4FF		

FORMATO DO APARELHO

TIPO DE TECLADO

Virtual Sim



CONECTIVIDADE E REDE

Download	300 Mbps	Upload	50 Mbps
EDGE	Downlink e Uplink	GPRS	Downlink e Uplink
Terminal 2G	850MHz/900MHz/1.800MHz/1.900 MHz	Terminal 3G	850MHz/900MHz/1.900MHz/2.100 MHz
Terminal 4G	B3, B1, B7, B40, B5, B28	Categoria 4G	Cat 6

IMAGEM, ÁUDIO E VÍDEO

Imagem	BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS, MPO	Áudio File Format	MP3, WMA, AAC, AMR, FLAC, WAV, MIDI, OGG, AIF, M4A
Áudio Codecs	AAC/AAC+/EAAC+/MP3/FLAC/ALAC/PCM/AMR/Vorbis/WMA/OPUS	Vídeo File Format	3GP, MP4, AVI, ASF, MPG, MKV, Webm, FLV, TS, OGM
Vídeo Codecs	H.264(BP/MP/HP), AVC, H.263, MPEG4(SP/ASP), VP8, VP9, XviD, HEVC(MP), MJPEG, THEORA		

SISTEMA OPERACIONAL E PROCESSADOR

Sistema Operacional	Android 9.0 (Pie)	Processador	Octa Core 2.0GHz Media Tek MT6762
---------------------	-------------------	-------------	-----------------------------------

CÂMERA

Recursos fotográficos câmera principal	13M+W5M+D2M+M2M	Foco	Automático
Enquadramento da foto	Sim	HDR	Sim
Temporizador	Sim	Cheese shot	Sim
Flash	LED	Modo	Automático
Recursos fotográficos câmera frontal	8 MP	Foto espelhada	Sim
Flash Frontal	Virtual	Resolução filmadora principal	1080p
Modo de gravação	Automático	Resolução filmadora frontal	1080p

MEMÓRIA

Interna	32GB	RAM	3GB
Externa	Micro SD	Cartão de memória compatível	2TB



TELA

Tamanho	6.55" 20:9	Resolução	720 x 1600 HD+ V notch
Tecnologia	TFT		

DADOS CADASTRAIS

Bluetooth	Bluetooth 5.0	Conexão USB	Type C
Wi-fi 802.11 b/g/n	Sim	Função Modem	Sim
Visualização (Word, Excel, PPT, PDF)	Sim	E-mail (POP3/IMAP4/SMTP/Exchange)	Sim
A-GPS	Sim	Viva voz	Sim
USB OTG	Sim	MIL SPEC	Sim
FINGER PRINT	Sim	Alarme	Sim
Calculadora	Sim	Cronômetro	Sim
Calendário	Sim	Horário Mundial	Sim
Chamada em espera	Sim	Discagem rápida	Sim
Registro de chamadas	Sim	Chamada por comando de voz	Sim
Alerta vibratório	Sim	Gravador de voz	Sim
Rádio	Sim		

SENSORES

Acelerômetro	Sim	Digital Compass	Sim
Proximidade	Sim	Luz	Sim

BATERIA & CONECTOR

INFORMAÇÕES FISCAIS



Classificação (NCM)	8517.12.31	Cest Code	21.053.01
CST	410	PIS	1,65%
COFINS	7,60%	IPI	0,15
IVA	0,46	TAC CODE	35862010, 35479111, 35632511
Código de Homologação ANATEL	05412-19-01003		

KIT BÁSICO

Aparelho	Sim	Manual	Sim
Adaptador de viagem	Sim	Cabo de Dados	Sim
Pino para ejeção de SIM CARD	Sim	Jelly Case	Sim
Fone de Ouvido	Sim		

O Que As Pessoas Estão Dizendo

Avaliações

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

Classificações médias de clientes

Geral	★★★★★	3.9
Qualidade	★★★★★	4.0
Características	★★★★★	4.1
Valor	★★★★★	4.1

1-1 de 143 Avaliações

Classificar por: Classificação da mais alta para a mais baixa ▾



★★★★★ Lipe · 3 meses atrás

LG recomenda o Windows

24V50N-C

All in One LG TV 24" - Windows
10 Home, IPS Full HD, i5, 8GB,
1TB de HD 0,62Kg

★★★★★ 2.4 | 8 avaliações

3 de 8 (38%) usuários recomendam esse produto

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

Windows 10 Home (64bit)

10ª Geração de Processadores Intel®

8GB Memória RAM DDR4

23.8" Full HD (1920 x 1080) IPS

TV Digital

Ultra Silencioso

ONDE COMPRAR

ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO



VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS

SUORTE

ONDE COMPRAR


Onde Comprar



Não há lojas disponíveis
atualmente

10ª Geração de Processadores Intel® e Memória DDR4




Realize suas tarefas com maior rapidez, consistência e alto desempenho com a 10ª Geração de Processadores Intel® Core™ i5 em conjunto de 8GB de memória RAM DDR4.

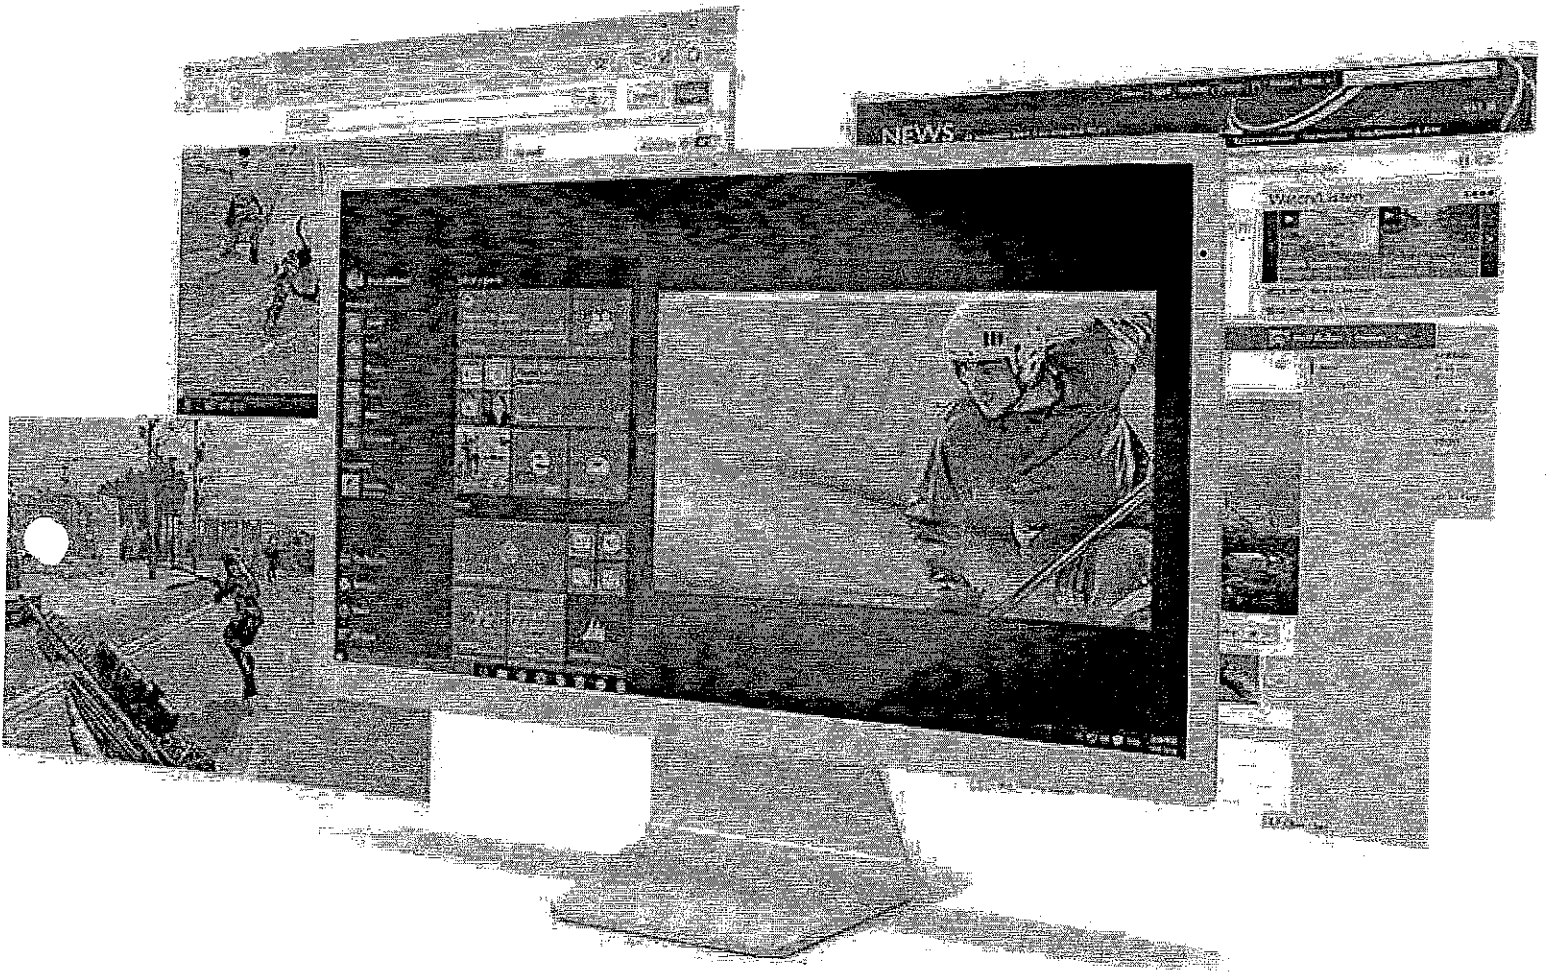



Entretenimento ao vivo em seu All in One

Divirta-se com sua nova TV Digital All in One LG All in One, que pode ser controlada facilmente pelo monitor através do sintonizador de canal.

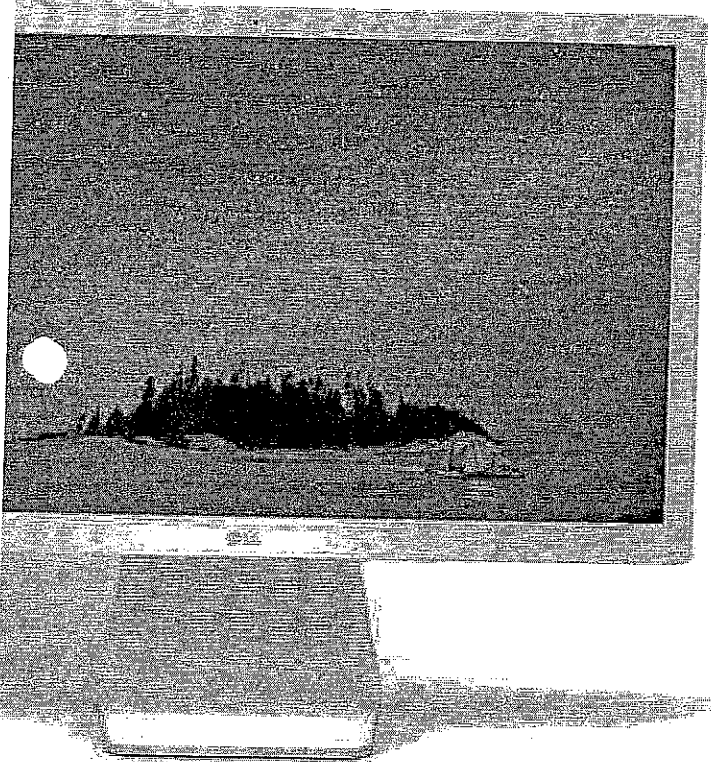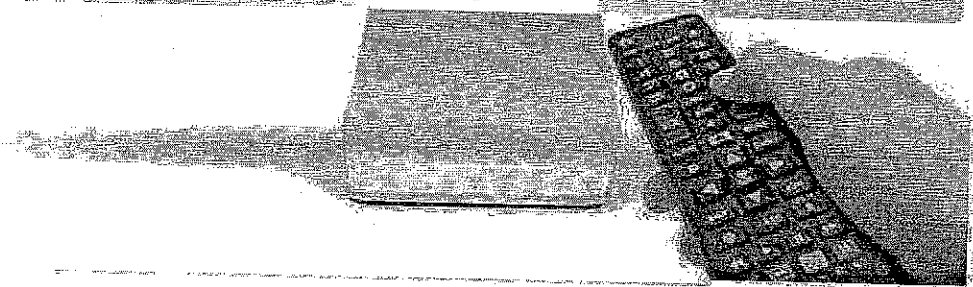

Aspirador de pó



Biblioteca


Ultra Silencioso

O LG 24V50N é tão silencioso que, em uma biblioteca, é ultra-silencioso. Assim, você poderá usar a sua TV sem se preocupar com ruídos.

24V50N



Limite de audição (decibéis)

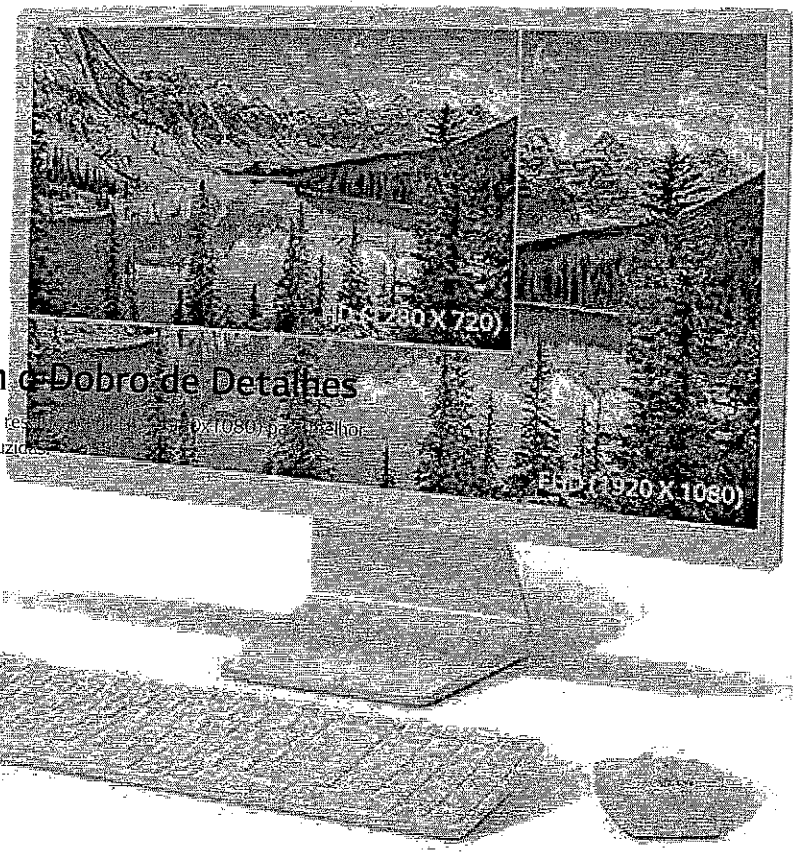


Full HD, uma Tela com o Dobro de Detalhes

A tela IPS de 23.8" de seu LG All in One tem resolução Full HD (1920 x 1080) para melhor definição e mais clareza nas imagens reproduzidas.

14.5mm

Bordas Ultra Finas para Visuais Esplêndidos

São apenas 14.5mm de borda para uma perfeita imersão visual, permitindo uma tela muito mais ampla e uma incrível experiência visual.

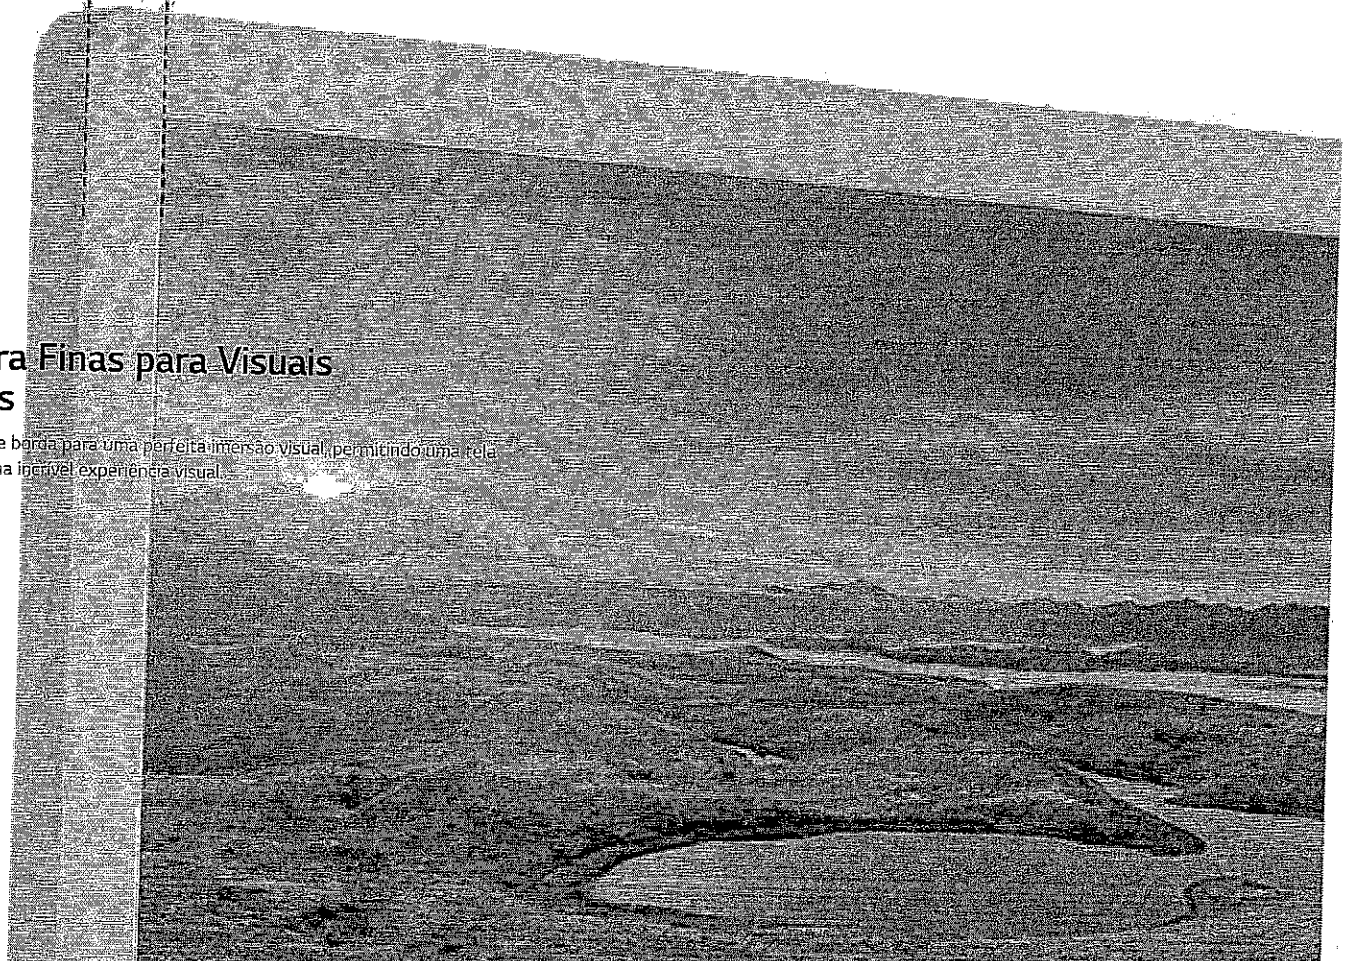

Proteja sua Visão com Reader Mode

A função Reader Mode traz ao usuário uma experiência confortável de uso, permitindo a navegação por mais tempo sem prejudicar a visão.



ON

NEWS

OFF

WORLD

W... ..

... ..

... ..

SCIENCE

S... ..

BUSINESS

T... ..

... ..


... ..

... ..

... ..

Windows 10 é um avanço

Com o Windows 10 é possível muito mais. Realize múltiplas funções ao mesmo tempo, organizando sua tela com até 4 atividades ou aplicativos diferentes. Perfeito para o trabalho e entretenimento.

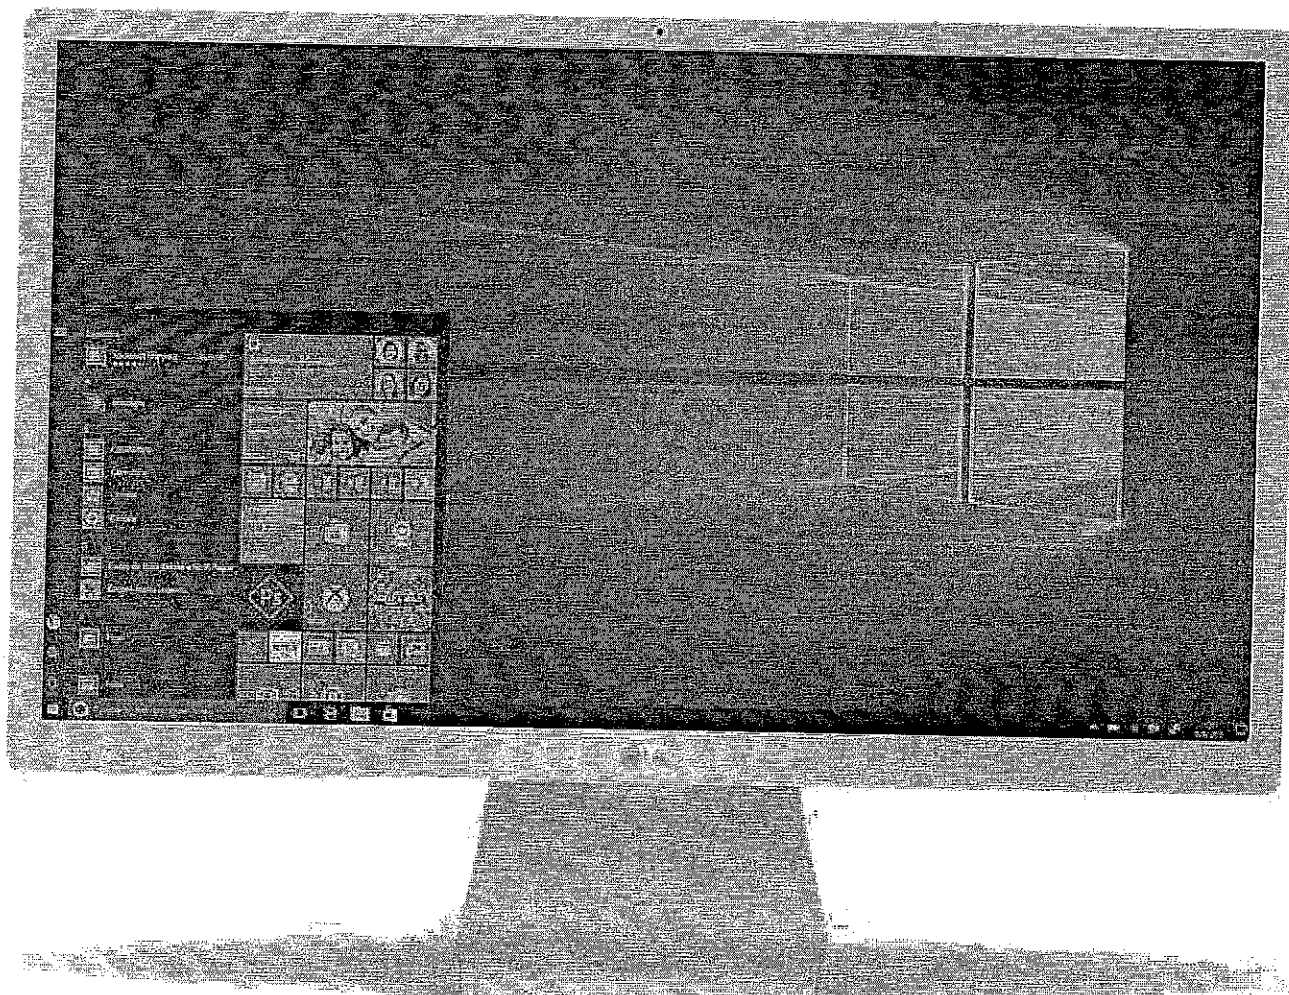

Conectado com seus Conteúdos Favoritos

O LG 24V50N garante a conectividade que você necessita. Não só contém portas essenciais, mas também conta com HDMI e USB 3.0.



H/P

USB 3.0

USB 2.0

HDMI OUT

LAN

Kensington Lock

HDMI IN

CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO



Modelo	24V50N-C.BH32P1
Sistema Operacional	Windows 10 Home (64 bit)
Processador	Intel® Core™ i5-10210U
Tela	23,8" Full HD IPS (1920 x 1080)
Memória RAM	1x 8GB RAM DDR4 2666Mhz
Armazenamento	1TB HD SATA3

PERFORMANCE

Processador	Intel® Core™ i5-10210U
Sistema Operacional	Windows 10 Home (64bit)
Memória RAM	1x 8GB RAM DDR4 2666Mhz
Interface Gráfica	Intel® HD Graphics 500

TELA

Tamanho de Tela	23.8"
Tipo de Tela	FHD IPS
Resolução	Full HD (1920 x 1080)

CONNECTIVIDADE

Wireless	Intel® Wireless-AC 9462 (AGN/AC 1x1, 2.4GHz, BT Combo)
LAN	10/100/1000Mb
Bluetooth	

ENTRADAS/SAÍDAS

HDMI	Sim
USB 3.0	Sim (x2)
USB 2.0	Sim (x1)
Slot para Cartões	4-em-1
Saída para Fone	Sim
Saída para Microfone	Sim



ÁUDIO

Alto-Falantes	5,0W x 2 (MaxxAudio®)
---------------	-----------------------

TECLADO SEM FIO

Modelo	V320KB.BE32P1
Cor	Branco
NCM	8471.60.52
EAN Code	880608421265-8
Dimensões sem embalagem	442 x 124 x 21 mm
Dimensões com embalagem	465 x 163 x 35 mm
Peso líquido	0,52Kg
Peso bruto	0,62Kg

MOUSE SEM FIO

Modelo	V320MS.BE32P1
Cor	Branco

EAN Code 880608421269-6

Dimensões sem embalagem 109 x 60 x 35 mm

Dimensões com embalagem Sem embalagem

Peso líquido 0,08Kg

Peso bruto 0,08Kg

Coaxial Sim

RJ45 Ethernet Sim

DC-In Sim



CONTROLE REMOTO

Modelo V320RCB.BE33P1

Cor Preto

NCM 8543.70.99

EAN Code 880609871500-8

Dimensões sem embalagem 19 x 2,5 x 5 mm

Dimensões com embalagem 19 x 2,5 x 2,5 mm (na caixa do All in One)

Peso líquido 0,08Kg

Peso bruto 0,08Kg (na caixa do All in One)

ENERGIA

Adaptador AC Bivolt 110/220V 40W

DIMENSÕES/PESO

Dimensões com embalagem (l x A x P) 556 x 432,5 x 189 mm

Peso sem embalagem 4,75kg

Peso com embalagem 6,88kg

RECURSOS

Webcam HD (720p)



SOFTWARE

LG Control Center Sim

LG On Screen Display 3 Sim

LG Update Center Sim

Microsoft Office Trial (30 dias) Sim

Easy Guide Sim

Trouble Shooting Guide Sim

OUTROS

Garantia 1 ano

Segurança Kensington Lock

Conteúdo da Embalagem All in One 24V50N, teclado sem fio (Português-ABNT2), mouse sem fio, controle remoto, manual de usuário, certificado de garantia.

Cor Branco

NCM 8471.50.10

Código EAN 880609868071-9



Computadores Goldentec

Para quem precisa de um computador para realizar as tarefas do dia a dia.

Moderno e com alto desempenho, os computadores Goldentec permitem que você realize rapidamente os seus trabalhos, seja uso doméstico ou para sua empresa.

A configuração certa para você.

Os computadores Goldentec são fabricados de acordo com a sua necessidade.

Computador polivalente para tarefas de médio porte, sejam elas domésticas ou do escritório, como digitação, jogos leves, trabalhos escolares mais elaborados, aplicações multimídia, gravações, internet, etc. Possui o processador INTEL que utiliza um nível aprimorado de gerenciamento de energia e um melhor desempenho a preço acessível.

Configuração:

» INTEL Core I3, Memória 4GB, SSD 240GB, Fonte 200W Goldentec ATX


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processador	INTEL Core I3 3.3 Ghz, 2 Núcleos, 4 threads, Cache 3MB + Cooler LGA1151
Memória	4GB DDR4 DIMM 2133Mhz que suportam até 64 GB de memória do sistema Memória Dual Channel
Disco Rígido	240 GB SSD 400 MB/S SATA III 3.5"
Drive Cd/Dvd	Unidade De Disco Ótico Cd RW /Dvd RW / Double Layer
Placa Mãe	GOLDENTEC PCH DRIVES (S.V.R) ATX (BETA)


Chipset	Intel H110 Express Chipset
Barramento Máx. Suportado	Processador: 5.0 GT/s/ Memória: 2133MHz; 4 Slots de memória
Vídeo Integrado	Intel® HD Graphics 4400 - 1024MB Directx 10.01 (ONBOARD)
Som Integrado	Realtek ALC887 codec Áudio de Alta Definição 2/4 / 5.1 / 7.1 canais Suporte para S / PDIF
Rede Integrada	Realtek chip de GBE LAN (1.0/100/1000 MBit) (Gigabit)
Fax modem	Não
Sistema Operacional	Windows 10 PRO (64-Bits)
Fonte	Fonte Goldentec 200W 20 + 4P ATX Voltagem: Bivolt
Baixas do gabinete	Gabinete slim Atx (vertical ou horizontal)
Cor do gabinete	Preto
Dimensões (A x L x P)	26,7 x 10,2 x 38,1cm
Peso	6,36 Kg
Slots de Expansão	1 x slot PCI 1 x slot PCI Express 16x 1x slots PCI Express 1x 4x serial sata II de 6.0 gigabytes/segundo
Conexões traseiras	1x porta HDMI 1x porta VGA 4x Portas USB 3.0 / 2.0 2x Portas USB 2.0 / 1.1 1x RJ-45 port 3x conectores de áudio (entrada de linha, saída de linha Mic In) 01 x Porta Audio com 3 canais Mic and headphone Jacks 01 x MCR 8:1
Conexões frontais	01 x conector de áudio 5.1 surround sound 02 x conector USB 3.0 02 x Portas USB 2.0
Dispositivos de entrada e saída (Periféricos inclusos)	Acompanha office trial e antivírus grátis por 1 ano. Adaptador AC, cabo de força, manuais (guia rápido), TECLADO COM FIO PRETO - Tipo: Padrão ABNT 2 USB 104 Teclas e MOUSE COM FIO PRETO - Conexão: USB 2.0 Laser óptico 1000DPI com 2 botões e botão de rolagem (Scroll).
Segurança	Abertura para trava tipo kensington e anilha para cadeado
Garantia do Fornecedor	12 Meses para peças e mão de obra



Para quem precisa de um computador para realizar as tarefas do dia a dia.



Moderno e com alto desempenho, os computadores Goldentec permitem que você realize rapidamente os seus trabalhos, seja para uso doméstico ou para sua empresa.

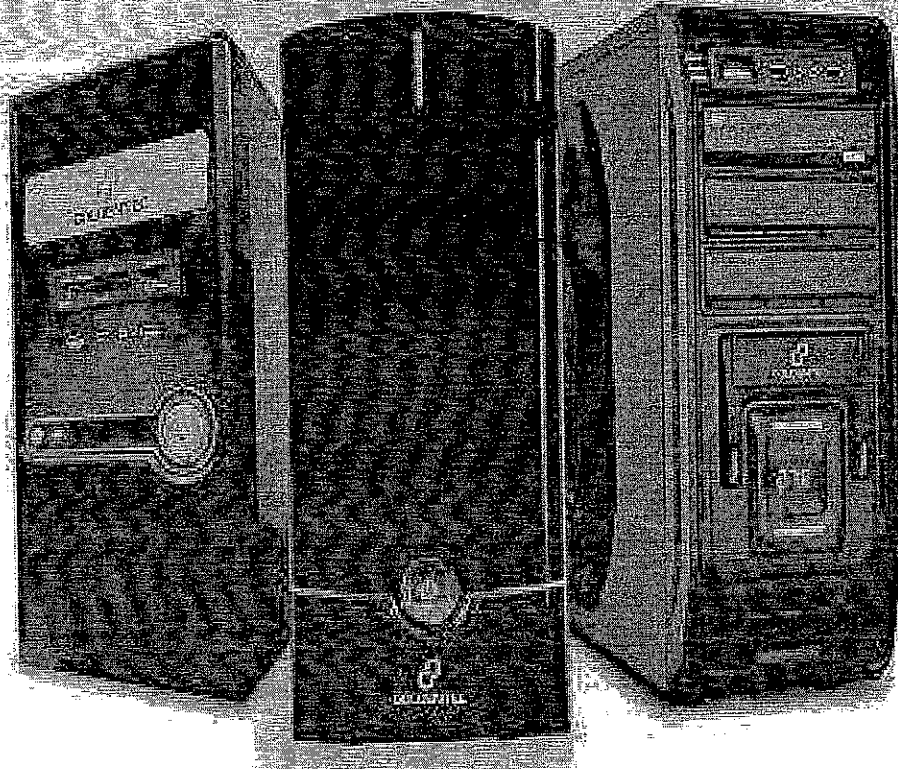


Associação Brasileira de Empresas de Informática
 Associação Brasileira de Comércio Exterior
 Associação Brasileira de Distribuidores de Informática
 Associação Brasileira de Fabricantes de Informática
 Associação Brasileira de Importadores de Informática




Associação Brasileira de Comércio Exterior
 Associação Brasileira de Distribuidores de Informática
 Associação Brasileira de Fabricantes de Informática
 Associação Brasileira de Importadores de Informática



Associação Brasileira de Comércio Exterior
 Associação Brasileira de Distribuidores de Informática
 Associação Brasileira de Fabricantes de Informática
 Associação Brasileira de Importadores de Informática

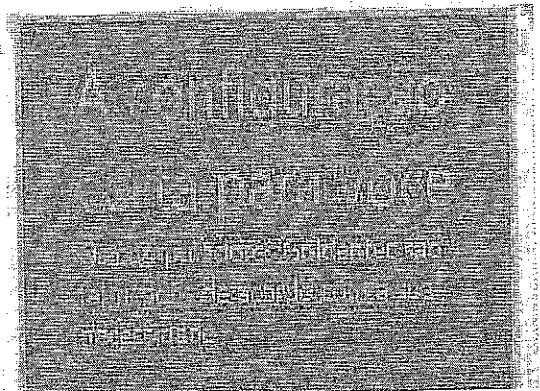

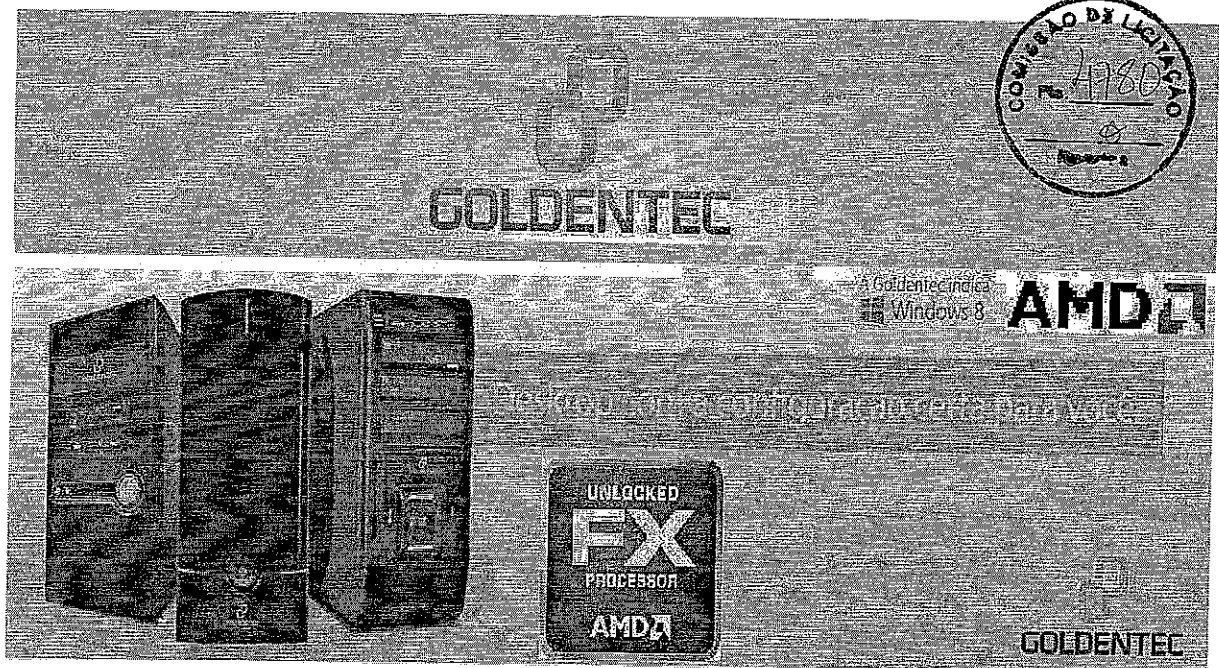

Computadores Goldentec

Para quem precisa de um computador para realizar as tarefas do dia a dia.

Moderno e com alto desempenho, os computadores Goldentec permitem que você realize rapidamente os seus trabalhos, seja uso doméstico ou para sua empresa.

A configuração certa para você.

Os computadores Goldentec são fabricados de acordo com a sua necessidade.

Computador polivalente para tarefas de médio porte, sejam elas domésticas ou do escritório, como digitação, jogos leves, trabalhos escolares mais elaborados, aplicações multimídia, gravações, internet, etc. Possui o processador INTEL que utiliza um nível aprimorado de gerenciamento de energia e um melhor desempenho a preço acessível.

Configuração:

» INTEL Core I7, Memória 8GB, HD SSD 512GB, Fonte 200W Goldentec ATX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processador	INTEL Core I7 3.4 Ghz, 4 Núcleos, 8 threads, Cache 8MB + Cooler
Memória	8GB DDR4 DIMM 2133Mhz que suportam até 64 GB de memória do sistema Memória Dual Channel
Disco Rígido	512 GB SSD
Drive Cd/Dvd	Unidade De Disco Ótico Cd RW /Dvd RW / Double Layer
Placa Mãe	GOLDENTEC PCE DRIVES (S,V,R) ATX (BETA)
Chipset	Intel H110 Express Chipset

Barramento Máx. Suportado Processador: 5.0 GT/s/ Memória: 2133MHz; 4 Slots de memória

Vídeo Integrado Intel® HD Graphics 4400 - 1024MB DirectX 10.01 (ONBOARD)

Som Integrado Realtek ALC887 codec
Áudio de Alta Definição
2/4 / 5.1 / 7.1 canais
Suporte para S / PDIF

Rede Integrada Realtek chip de GBE-LAN (10/100/1000 Mbit) (Gigabit)

Fax modem Não

Sistema Operacional Windows 10 PRO (64 Bits)

Fonte Fonte Goldentec 200W 20 + 4P ATX PFC Ativo 80% Voltagem: Bivolt

Baias do gabinete Gabinete slim
Reversível com tecnologia tool less
Atx (vertical ou horizontal)

Cor do gabinete Preto

Dimensões (A x L x P) 26,7 x 10,2 x 38,1cm

Peso 6,36 Kg

Slots de Expansão 1 x slot PCI
1 x slot PCI Express 16x
1x slots PCI Express 1x
4x serial sata II de 6.0 gigabytes/segundo

Conexões traseiras 1 x porta PS/2 mouse
1 x porta PS/2 keyboard
1 x porta DVI
1 x porta HDMI
1 x porta VGA
4 x Portas USB 3.0 / 2.0
2 x Portas USB 2.0 / 1.1
1 x RJ-45 port
3 x conectores de áudio (entrada de linha, saída de linha Mic In)

01 x Porta Áudio com 3 canais Mic and headphone Jacks
01 x MCR 8:1

Conexões frontais 01 x conector de áudio 5.1 surround sound
02 x conector USB 3.0
02 x Portas USB 2.0

Dispositivos de entrada e saída (Periféricos inclusos) Acompanha office trial e antivírus grátis por 1 ano, Adaptador AC, cabo de força, manuais (guia rápido), TECLADO COM FIO PRETO - Tipo: Padrão ABNT-2 USB 104 Teclas e MOUSE COM FIO PRETO
Conexão: USB 2.0 Laser óptico 800DPI com 2 botões e botão de rolagem (Scroll).
Podendo serem usados na vertical ou horizontal.

Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete
Sistema de detecção de tensão

CPU / Sistema de detecção de temperatura
CPU / ventilador do sistema de detecção de velocidade
CPU aviso / Sistema de superaquecimento
CPU / ventilador do sistema falhar alerta

Chip de criptografia tpm 2.0, abertura para trava tipo kensington, anilha para cadeado e sensor de intrusão que protege contra violação do hardware.

Segurança Certificações: compatibilidade eletromagnética: iec 61000, e cisp24; segurança do usuário: iec 60950; de ruído: iso 7779 e 9296; e de eficiência energética: 80plus


Garantia do Fornecedor 12 Meses para peças e mão de obra





Faça quem a escolha de um computador para realizar os trabalhos do dia a dia

Moderna e com alto desempenho, os computadores Goldentec permitem que você realize rapidamente os seus trabalhos, seja para uso doméstico ou para sua empresa.

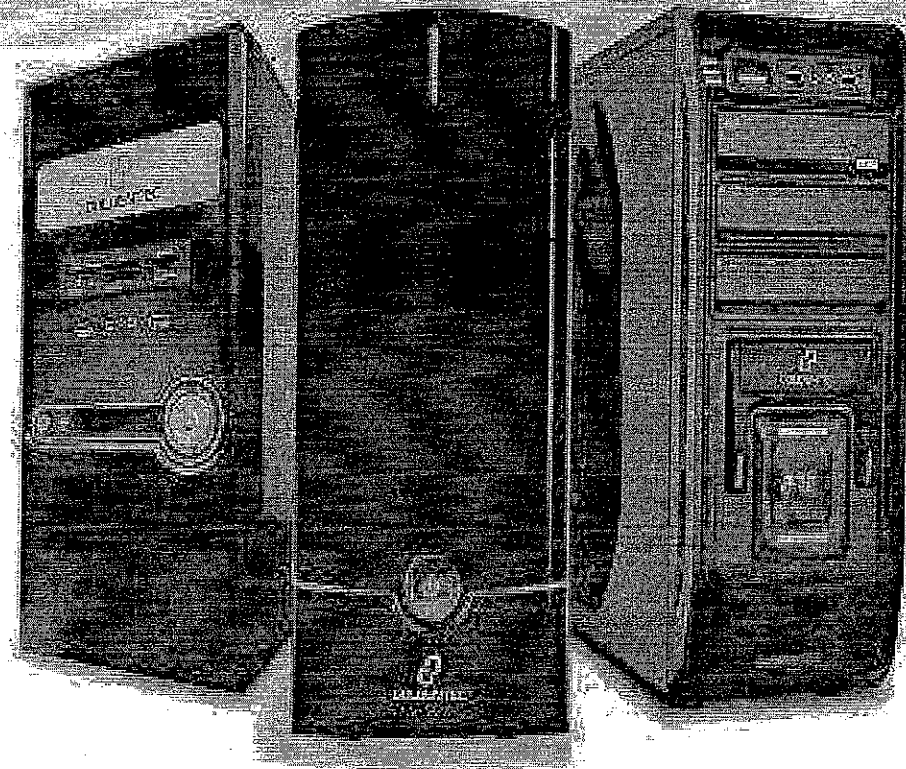


Processo nº 4782/2001
Licitação nº 4782/2001
Objeto: aquisição de computadores Goldentec para uso doméstico e empresarial.




Processo nº 4782/2001
Licitação nº 4782/2001
Objeto: aquisição de computadores Goldentec para uso doméstico e empresarial.



Processo nº 4782/2001
Licitação nº 4782/2001
Objeto: aquisição de computadores Goldentec para uso doméstico e empresarial.

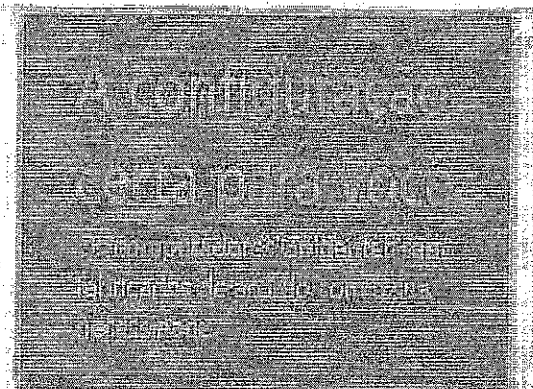

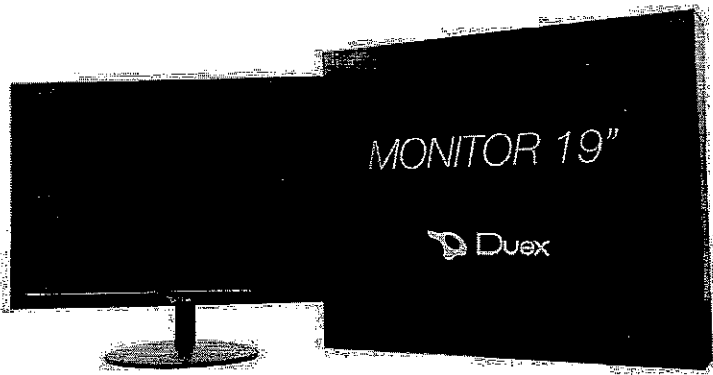

Duex




MONITOR DX M190T

ESPECIFICAÇÕES



Tamanho da Tela:	19"
Tipo de Tela:	Plana
Proporção da Tela:	16:10
Resolução:	1440x900
Tipo de Painel:	LED(TN)
Acabamento do Painel:	Brilhante
Nível de Brilho:	220cd/m ²
Proporção de Contraste Dinâmico:	5000000:1
Cor de Exibição:	16.7M
Suporte a Cores de Exibição:	8bit
Vida da Luz de Fundo:	50000 horas
Taxa de Atualização:	máx 75hz
Ângulo de Visão:	H/V 178
Tempo de Resposta:	8ms
Densidade de Pixel:	0.2835x0.2835mm
Conectores de Entrada:	VGA/HDMI
HDMI & DP Versão Porta:	/
Material do Painel:	ABS
Suporte de Parede:	Sim
Consumo de Energia:	máx 15W
Voltagem de Entrada:	AC100-240VAC 50/60HZ
Microfone:	Não
Áudio na Porta:	VGA e HDMI
Adesivo de Classificação do Monitor:	Sim
Adesivo do Painel Frontal:	Sim
Principal IC & AUDIO IC:	RTD2270(NÃO AUDIO IC)
BIOS IC BIOC:	FM25Q04A
MOSFET:	Potência PWM IC Inclusa
Versão de Potência PCB:	REV1.0
Versão de Exibição PCB:	REV1.0
Avaliação e Diâmetro do Dabo de Alimentação:	3*0.3mm2 L=1.2M
Acessórios:	HDMI /Manual/Adaptador de Energia
a. Manual do Usuário:	Sim
b. VGA ou HDMI & Cabo:	VGA ou HDMI
c. Suporte/Base/Tronco do Monitor:	Base/Tronco do Monitor
Peso e Dimensão do Produto	2.5KG 437*267*290mm(A-com base D=Minimum)

MONITOR POSITIVO 22BN550Y

Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia

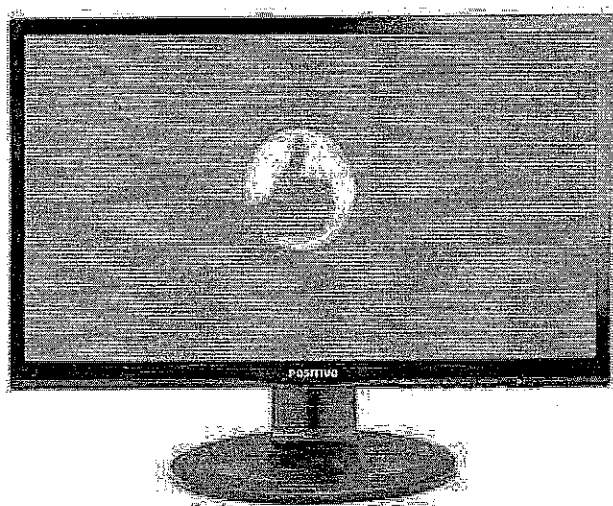

- Imagens excepcionais com a tecnologia LED IPS e resolução Full HD
- Super economia de energia
- Tela com tratamento antirreflexivo
- Ajustes de altura, inclinação e rotação



Imagens meramente ilustrativas

TELA IPS LED de 21,5" / Resolução Full HD / Alto Contraste / Plug & Play / DP + HDMI + VGA

Tamanho de Tela	21,5" Widescreen, Formato 16:9
Tipo de Tela	LCD TFT IPS LED
Revestimento da Tela	Anti-Glare, Hard Coating 3H
Suporte de Cores	16,7 milhões de cores
Pixel Pitch	0,248 mm
Briho	250 cd/m ²
Contraste	5.000:0001 (DfC) / 11.000:1 (Estático)
Ângulo de Visão	178° / 178° (H/V)
Tempo de Resposta	5 ms (GTG)
Resolução Máxima	1920x1080 @ 60Hz
Frequência de Varredura	Análogica: 30 - 85 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) Digital: 30 - 85 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
Vídeo	Analogico, Digital
Alto-falantes	Não
Conector	1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x D-Sub 15 pinos (VGA) e 1x Headphone Out
Recursos	Plug and Play (DDC2B/DDC2AB) - Abertura para trava tipo Kensington EDID/VESA - N.º Série/Fabricante/Modelo Ajuste de idioma através do menu
Furação para suporte (VESA)	Sim (100 mm x 100 mm)
Tensão	AC 100 - 240V (+/- 10%) 50/60 Hz (automática), fonte interna
Consumo de Energia (Ligado/Standby)	13W (Típico) / ≤ 0,3 W
Controles Manuais/Digitais - Painel Frontal	Teclas: Menu/Reader/Energy Saving/Auto ajuste/Input/Exit/Liga/Desliga OSD (On-Screen Display) Ajustes: brilho, contraste, nitidez, posição horizontal/vertical, troca de idioma, português/inglês LED de equipamento ligado/standby
Ajustes	Apoio da base removível, Inclinação (-5° - +20°), Ajuste de Altura (11 cm), Pivot (90°) e Giro Eixo Horizontal (opcional)
Dimensões (L x A x P)	Produto: 508 x 224 x 356 mm (com base) Embalagem: 572 x 375 x 185 mm
Cor	Preto
Peso Líquido/Bruto	4,3 Kg / 5,7 Kg
Acessórios	Cabo de força 1.8m NBR 14136, Cabo D-Sub 1.8m, Cabo de Alimentação tipo Y (opcional), Adaptador NBR14136 - 2P+T (opcional), Cabo DisplayPort 1.8m, Cabo HDMI 1.8m, Base do Suporte e Manual do Usuário em português
Certificações	FCC CLASS B, EPEAT, INMETRO, IFCO 8.0, EPA 8.0, TÜV, GBCE, RoHS

POSITIVO MASTER

N6440



Alta Performance
Durabilidade

Com a linha de notebooks Positivo Master N6440 sua empresa terá o máximo em performance, produtividade e segurança com os processadores Intel® Core™ de 12ª Geração. Alta durabilidade e resistência para sua empresa focar apenas no negócio, sem preocupações extras. Proteja o seu investimento com um notebook com as tecnologias mais modernas e recentes, eficiência e a qualidade comprovadas pelas principais certificações exigidas para o ambiente corporativo.




PERFORMANCE SURPREENDENTE

Conta com Processadores Intel® Core™ de última geração
Opção de Armazenamento em SSD PCIe Gen 4
Opção de bateria estendida com maior autonomia
Opções com a tecnologia mais recente de WiFi - WiFi 6 e 6E

SEGURANÇA EM 1º LUGAR

Leitor de impressão digital tipo Touch*,
Chip TPM* (Trusted Platform Module) integrado
para autenticação e criptografia de informações
que requerem mais segurança

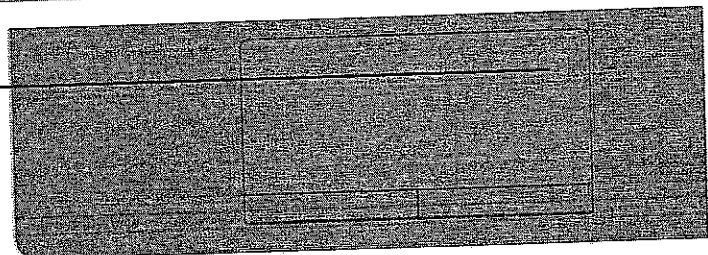

O MÁXIMO EM DURABILIDADE

Estrutura de metal robusto. Projetado para ser
extremamente resistente e submetido aos mais variados
testes, incluindo rígidas normas militares para
computadores



DESIGN FEITO PARA O DIA A DIA

Com apenas 18.5mm de espessura e pesando a partir de 1,43 kg,
é fácil carregar o notebook para qualquer lugar

TECLADO RETROILUMINADO

Teclado resistente a líquidos e retroiluminado com LED*
para melhor digitação em ambientes escuros

Struturas metálicas e resistentes com herbura em até 180° para

Conecte todos os seus dispositivos com as 4 portas USB 3.2 disponíveis,
sendo duas no formato USB-C

POSITIVO MASTER

N6440

1ª Geração de Processadores Intel® Core™ / SSD PCIe NVMe Gen 4 / Memória DDR4 / Tela 14"


Processadores	1ª Geração Intel® Core™ i3 (12150 (3.30 GHz, 10MB Cache, 6 Cores, 8 Threads) Frequência Turbo até 4.40 GHz
Sistema Operacional	ShellEFI
Tela	Tela 14" Wide View Anti-reflexiva, Resolução Full HD (1920 x 1080), LED, TN Ângulo de abertura do LCD de 180°
Chipset	SoC (System on Chip) - funcionalidades integradas junto ao processador
Memória RAM	8 GB DDR4 2x slots SO-DIMM com suporte para até 64 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz, Non-ECC) Suporte ao modo Dual Channel
Armazenamento	SSD de 256 GB, PCIe Gen 4 x4, NVMe, M.2 2280
Unidade Ótica	Não disponível
Leitor de Cartões	Leitor de cartões MicroSD 4.0 / SD / SDXC
Webcam	HD 720p Capô de privacidade
Audio	Áudio de alta definição (HD Audio) Microfones digitais (dual) integrados 2x alto-falantes em configuração estéreo com amplificador (total de 4W)
Conectividade	LAN Intel® I219V 10/100/1000Mbps (auto-sense), padrão Gigabit Ethernet WLAN Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2
Portas de Conexão	1x USB-C Thunderbolt™ 4 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (com função Always On) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0 1x RJ-45 1x DC-IN 1x Audio combo (entrada e saída de áudio)
Slots	1x PCIe Gen 4 x4 (M.2 2280) para SSD 1x PCIe Gen 3 x4 / SATA (M.2 2280) para SSD - Com suporte a Intel® Optane™ 1x PCIe x1 para Wi-Fi, M.2 2250
Gráficos	Intel® UHD Graphics integrado ao processador Core i3 com memória alocada dinamicamente até 32 GB Intel® Iris® Xe Graphics integrado aos processadores Core i5 e i7 com memória alocada dinamicamente até 32 GB Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5
Teclado	Padrão ABN 128 teclas com sinalizador visual da tecla CapsLock ativa Resistência a derramamento de líquidos com dreno para escoamento Teclas retroiluminadas



POSITIVO MASTER

N6440

12ª Geração de Processadores Intel® Core™ / SSD PCIe NVMe Gen 4 / Memória DDR4 / Tela 14"



Touchpad	tipo Glasspad, botões integrados, suporte a toques múltiplos, gestos e função de rolagem. Resistência a derramamento de líquidos.
segurança	Leitor de impressões digitais tipo Touch, compatível com Windows Hello. Solução TPM 2.0 integrada no SoC. Abertura para trava tipo Kensington. Suporte a Computrace®.
Chassi	Tampa e estrutura reforçadas com alumínio Dobradiças metálicas Base antiderrapante Botão Liga/Desliga
LEDs/Indicadores	Ligado/Desligado/Hibernação, Atividade/diminuição de armazenamento, Wi-Fi, Bateria/Carregamento, Caps Lock, Webcam.
Fonte de Alimentação	65W, DC-In, eficiência nível VI, 100-240V (r/ 10%) / 50-60Hz automática, 3 pinos – Com suporte a fast charging.
Bateria	57Wh (3 células, 4930mAh, 11.55V) Bateria de Polímero de lítio Ion (lítio íon) removível, com suporte a fast charging (carregamento de 80% da capacidade da bateria em até 1 hora com o notebook desligado).
Cor	Preto e Cinza
Dimensões (L x P x A)	324,2 x 219,7 x 18,8 mm
Peso Líquido ¹	1,45 kg (com bateria de 57Wh)
Peso Bruto	1,95 kg (com bateria de 57Wh)
Embalagem do Produto	375 x 335 x 60 mm
Conteúdo da Embalagem	Notebook, Adaptador CA com cabo padrão, Imetrol e Guia Rápido de Instalação.
Certificações Compatibilidades ²	Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 11® (x64) / Microsoft® Windows 10® (x64) Segurança: Compatibilidade EMI/Elétrica e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Compatibilidade eletromagnética: IEC 61010, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950/IEC 62368 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152-ISO 7779 e ISO 9296 Equipamento ecológico: RoHS Certificado DMF-DM1 2.0
MIL-STD 810G	teste queda, Método 516.6, Procedimento IV teste choque mecânico, Método 516.6, Procedimento I teste vibração, Método 514.6, Procedimento I
MIL-STD 810H	teste queda, Método 516.8, Procedimento IV teste choque mecânico, Método 516.8, Procedimento I teste umidade, Método 507.6, Procedimento II teste alta temperatura, Método 501.7, Procedimento II teste baixa temperatura, Método 502.7, Procedimento II teste baixa pressão em operação, Método 500.6, Procedimento I teste baixa pressão em armazenamento, Método 500.6, Procedimento II teste areia e poeira, Método 510.7, Procedimento I teste rajadas de poeira, Método 510.7, Procedimento II teste vibração, Método 514.8, Procedimento II teste congelamento e descongelamento, Método 524.1, Procedimento III
Código FAN	3053499 7902068806479

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.
2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional, sendo para Windows o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema.
3 Equipamento preparado para receber a solução Computrace. Para aquisição consulte os termos e condições em <http://lojack.absolute.com/pt-br>.




Monitor LCD

272V8A/57




★★★★★ 4 Críticas

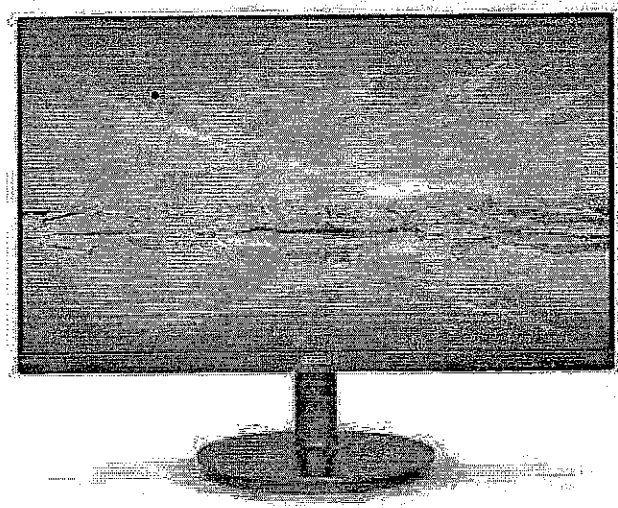



Compre este produto:



Onde comprar

Imagens claras e nítidas além dos limites

O monitor de visão ampla Philips V-Line oferece uma visualização além dos limites, excelente relação custo-benefício com recursos essenciais. O Adaptive-Sync proporciona uma exibição de vídeo estável. Recursos como o antirreflexo, modo LowBlue e sem tremores para não fatigar os olhos. Conheça todos os benefícios >

Imagens claras e nítidas além dos limites

- V Line
- 68,6 cm (27")
- Full HD (1920 x 1080)



Tecnologia com visão ampla LED IPS para imagens e cores precisas

Os monitores IPS utilizam uma tecnologia avançada que oferece ângulos de visão extralargos de 178/178 graus, fazendo com que seja possível visualizar o monitor de quase qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN padrão, os monitores IPS oferecem imagens incrivelmente nítidas com cores excelentes, tornando-o ideal não apenas para fotos, filmes e navegação na Web, mas também para aplicativos profissionais que requerem precisão de cores e brilho constantemente.



SmartContrast para detalhes em preto incríveis

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.



SmartImage com predefinições para aprimoramento de imagens

SmartImage é uma tecnologia exclusiva e inovadora da Philips que analisa o conteúdo exibido na tela e otimiza a qualidade de exibição. A interface fácil de usar permite selecionar vários modos, como Office, Image, Entertainment, Economy, etc., de acordo com o aplicativo em uso. Com base na seleção feita, o SmartImage otimiza de maneira dinâmica o contraste, a saturação de cores e a nitidez de imagens e vídeos para a melhor qualidade de exibição. O modo Economy oferece a maior economia de energia. Tudo em tempo real, ao pressionar um único botão!



Ação estável e sem esforço com tecnologia Adaptive-Sync

Jogar não deveria ser uma escolha entre jogabilidade instável ou quadros interrompidos. Obtenha desempenho fluído e livre de artefatos em praticamente qualquer taxa de quadros com a tecnologia Adaptive-Sync, atualização veloz e contínua, e tempo de resposta ultra-rápido.



Menos cansaço dos olhos com a tecnologia Flicker-Free

Em virtude da forma como o brilho é controlado em telas LED, alguns usuários percebem trepidação em sua tela, o que causa cansaço dos olhos. A Tecnologia Philips Flicker-Free aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a trepidação para garantir uma exibição mais confortável.



Modo LowBlue: produtividade bonita de se ver

Estudos mostram que, assim como os raios ultravioleta, as luzes azuis e de onda curta de telas de LED também podem causar danos e afetar a visão com o tempo. A configuração do modo Philips LowBlue foi desenvolvida para o seu bem estar. Ela usa uma tecnologia de software inteligente para reduzir essas luzes prejudiciais.

O HDMI garante conectividade digital universal