


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIÓS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIÓS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023		BDI : 27,68%
	LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	ORSE	2023/05	111,93% 70,07% 08/2023
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.06.26.002	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65% 67,70% 05/2021
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44% 67,70% 07/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



12385 PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g SEINFRA M2 0,01700000 7,1175 Rubrica 0,1210
TOTAL Material: 0,1995

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00569400	16,7700	0,0955
12299 DESENHISTA (EM CAD/CAGECE)	SEINFRA	H	0,00094900	27,6300	0,0262
12384 OPERADOR DE COMPUTADOR	SEINFRA	H	0,01053390	21,8100	0,2297
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00569400	30,3400	0,1728
TOTAL Mão de Obra:					0,5242

VALOR: 1,03
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR BDI (27,68%): 0,29
VALOR COM BDI: 1,32

00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	1,00000000	7,48	7,48
TOTAL Material:					7,48

VALOR: 7,49
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR BDI (15,00%): 1,12
VALOR COM BDI: 8,61

C2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03796000	20,3200	0,7713
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03796000	15,5500	0,5903
TOTAL Mão de Obra:					1,3616

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,18000000	39,1100	7,0398
C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,18000000	21,3700	3,8466
TOTAL Serviço:					10,8864

VALOR: 12,25
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR BDI (27,68%): 3,39
VALOR COM BDI: 15,64

C2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (GHP)	SEINFRA	H	0,15000000	72,7700	10,9155

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA: 04/10/2023	BDI: 27,68%
	LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE	COMISSÃO DE LICITAÇÃO:	Fls. <i>105</i>
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	Rubrica:	<i>[Rubrica]</i>
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002		

TOTAL Equipamento Custo Horário: 10,9155

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,05000000	6,5386	0,3269
TOTAL Material:					0,3269

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85410000	20,3200	17,3553
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,56940000	15,5500	8,8542
TOTAL Mão de Obra:					26,2095

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01300000	356,1800	4,6303
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,03000000	62,8200	1,8846
TOTAL Serviço:					6,5149

VALOR: 43,97
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR BDI (27,68%): 12,17
VALOR COM BDI: 56,14

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,38	0,27
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	1,98	1,50
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,77


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	123,37	102,01
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,72	152,65
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	99,49	57,52
TOTAL Material:					312,18


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	18,16	26,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	18,03	42,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					69,13

VALOR: 383,08
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR BDI (27,68%): 106,04
VALOR COM BDI: 489,12

00000061 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 175) (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE		DATA : 04/10/2023		BDI : 27,68%		
	LOCAL: BÉCÓ DA FEIRA, ARATUBA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE		CRSE	2023/05	111,93%	7007/04	09/2023
	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08 28.002		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2023
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	54,42%	47,40%	07/2023
		Composição		PRÓPRIA			



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000061 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP). PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	SINAPI	UN	1,00000000	4,01	4,01
TOTAL Material:					4,01
VALOR:					4,01
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (15.00%):					0,60
VALOR COM BDI:					4,61

00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (N)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	9,23	9,23
TOTAL Material:					9,23
VALOR:					9,23
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (15.00%):					1,38
VALOR COM BDI:					10,61

95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,30600000	16,68	5,10
00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	SINAPI	UN	1,00000000	145,76	145,76
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,39600000	1,70	0,67
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,07200000	57,90	4,16
TOTAL Material:					155,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70250000	18,67	31,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70250000	22,83	38,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					70,64
VALOR:					226,33
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (27.68%):					62,65
VALOR COM BDI:					288,98

00011822 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA-MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011822 TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA-MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	30,16	30,16
TOTAL Material:					30,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023		BDI : 27,68%		
	LOCAL:		BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	ORSE	2023/05	111,93%	70,07%	08/2023
	LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	37,75%	05/2021
				SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	84,5%	07/2022
			Composição:		PRÓPRIA		0,00%	



VALOR: 30,17
VALOR ENCARGOS: INCLUSO
VALOR BDI (15.00%): 4,53
VALOR COM BDI: 34,70

95673 HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01590000	12,94	0,20
00012769 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA. CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	87,30	87,30
TOTAL Material:					87,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	18,67	8,48
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	22,83	10,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,85

VALOR: 106,35
VALOR ENCARGOS: INCLUSO
VALOR BDI (27.68%): 29,44
VALOR COM BDI: 135,79

C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37011000	20,7700	7,6872
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,37250000	15,5500	36,8924
TOTAL Mão de Obra:					44,5796


VALOR: 44,58
VALOR ENCARGOS: INCLUSO
VALOR BDI (27.68%): 12,34
VALOR COM BDI: 56,92

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,0155	162,2790
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	70,9093	43,8432
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	72,3043	44,4671
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5314	195,8209
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	70,1311	18,4445
TOTAL Material:					464,8547

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,84700000	20,7700	59,1322

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023		BDI : 27,68%
	LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE	Composição	PROPRIA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	CRSE	2023/05	111,93%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,49000000	15,5500	
TOTAL Mão de Obra:						206,7017
VALOR:						671,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (27,68%):						185,89
VALOR COM BDI:						857,45

C1466 IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1503 MANTA BUTÍLICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,60000000	53,2958	31,9775
TOTAL Material:					31,9775

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18980000	15,5500	2,9514
TOTAL Mão de Obra:					2,9514

VALOR:						34,93
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (27,68%):						9,67
VALOR COM BDI:						44,60

C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,6359	1,2954
I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	9,9930	0,6995
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	23,7165	2,8459
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	78,5108	11,7766
I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	16,7024	17,5375
I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	67,3980	183,9965
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	21,4284	2,1428
TOTAL Material:					220,2942


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,47450000	16,7700	7,9574
I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,85410000	16,7700	14,3233
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,42350000	20,7700	29,5661
TOTAL Mão de Obra:					51,8468

VALOR:						272,14
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (27,68%):						75,33
VALOR COM BDI:						347,47

C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE		DATA : 04/10/2023		BDI : 27,68%		
	LOCAL:		BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE		ORSE	2023/05	111,93%	05/2023	06/2023
	LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.06.28.002		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2023	07/2023
					SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	04,44%	05/2023	07/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00%			



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,6738	10,1070
TOTAL Material:					10,1070

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,04390000	20,7700	21,6818
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,04390000	15,5500	16,2326
TOTAL Mão de Obra:					37,9144

VALOR: 48,02

VALOR ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (27,68%): 13,29

VALOR COM BDI: 61,31

C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8958	0,7948
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0962	0,9167
TOTAL Material:					1,7115

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	16,7700	15,9147
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	20,7700	19,7107
TOTAL Mão de Obra:					35,6254

VALOR: 37,34

VALOR ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (27,68%): 10,34

VALOR COM BDI: 47,68

C1327 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	7,0131	78,4065
TOTAL Material:					78,4065

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,56585000	16,7700	26,2593
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,80310000	20,7700	37,4504
TOTAL Mão de Obra:					63,7097

VALOR: 142,12


VALOR ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (27,68%): 39,34

VALOR COM BDI: 181,46

C0819 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FREÍDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023	BDI : 27,68%			
	LOCAL:	BEÇO DA FEIRA, ARATUBA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	ORSE	2023/05	111,93%	70,07%	08/2023
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.06.28.002	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,28%	17,75%	09/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,80%	07/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	Rubrica TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	5,50000000	7,0131	38,5721
TOTAL Material:					38,5721

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,73073000	16,7700	12,2543
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,84461000	20,7700	17,5425
TOTAL Mão de Obra:					29,7968

VALOR: 68,37
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR BDI (27,68%): 18,92
 VALOR COM BDI: 87,29

C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7272	5,1816
11920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2562	0,7686
19141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	37,5804	41,3384
TOTAL Material:					47,2886

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,28470000	16,7700	4,7744
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,28470000	20,7700	5,9132
TOTAL Mão de Obra:					10,6876

VALOR: 57,98
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR BDI (27,68%): 16,05
 VALOR COM BDI: 74,03


C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	20,0998	20,7028
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	14,7475	1,3273
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	55,3172	2,2127
11873 SÓLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	68,3660	2,7346
TOTAL Material:					26,9774

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,13880000	16,7700	19,0977
12220 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,13880000	20,3200	23,1404
TOTAL Mão de Obra:					42,2381

VALOR: 69,22
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023	BDI : 27.68%	
	LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	ORSE	2023/05	11,83%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	04,44%
		Composições	PROPRIA	0,00%	REF. 08/2023



VALOR BDI (27.68%): 19,16

VALOR COM BDI: 88,38

PMBV_020 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO - ESP. 10 CM (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	43,16	43,16
97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,48000000	16,44	24,33
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	1,97	1,97
C0844 CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,10000000	433,59	43,36
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,10000000	127,96	12,80
TOTAL Serviço:					125,62

VALOR: 125,62

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR BDI (27.68%): 34,77

VALOR COM BDI: 160,39

PMBV_005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 x 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-78483339 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 x 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	Composições	M2	1,00000000	18,98	18,98
TOTAL Material:					18,98

VALOR: 18,98

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR BDI (27.68%): 5,25

VALOR COM BDI: 24,23

C0589 CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,0914	0,4911
TOTAL Material:					0,4911

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,28470000	20,7700	5,9132
TOTAL Mão de Obra:					5,9132

VALOR: 6,40


VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR BDI (27.68%): 1,77

VALOR COM BDI: 8,17

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023	BDI : 27,68%			
	LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	ORSE	2023/05	111,93%	70,07%	03/2023
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	64,44%	04,82%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%			



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	RUSTICA TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1626	0,4130
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3359	5,8340
TOTAL Material:					6,2470

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,47450000	20,7700	9,8554
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,37960000	15,5500	5,9028
TOTAL Mão de Obra:					15,7582

VALOR: 22,01
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR BDI (27,68%): 6,09
 VALOR COM BDI: 28,10

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	23,57	5,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	18,03	41,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					47,21

VALOR: 47,21
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR BDI (27,68%): 13,07
 VALOR COM BDI: 60,28

PEDRO JOSÉ DE ALBUQUERQUE
 Encarregado
 ORÇAME RPN-04/03/2023


RAYO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
 Rua de Paulo Sérgio nº 2 de Vila Nova
 CEP: 06111-000
 São Paulo/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE			
LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE			
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002			
DATA: 04/10/2023		BDI: 27,68%		
FONTE: ORSE	VERSÃO: 2023005	HORA: 111,93%	MES: 08/2023	
SEINFRA: 057,1	DESONERAÇÃO: 83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI: 2023005	COM DESONERAÇÃO: 84,44%	47,48%	07/2023	
Composições:		PROPRIA: 0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.781.553,55	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78
2	ADMINISTRAÇÃO	1.890.641,29	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74
3	SECRETARIA DE CULTURA	284.243,50	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95
4	SAAE	4.148.482,14	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71
5	SECRETARIA DE ESPORTE	1.794.193,02	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85
6	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	363.819,31	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27
		18.252.932,81	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30
			761.147,30	1.522.294,60	2.283.441,90	3.044.589,20	3.805.736,60	4.566.883,80	5.328.031,10	6.089.178,40	6.850.325,70


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.781.553,55	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78	4,17 % 407.890,78
2	ADMINISTRAÇÃO	1.890.641,29	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74	4,17 % 78.839,74
3	SECRETARIA DE CULTURA	284.243,50	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95	4,17 % 11.852,95
4	SAAE	4.148.482,14	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71	4,17 % 172.991,71
5	SECRETARIA DE ESPORTE	1.794.193,02	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85	4,17 % 74.400,85
6	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	363.819,31	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27	4,17 % 15.171,27
		18.252.932,81	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30	761.147,30
			7.611.473,09	8.372.620,30	9.133.767,60	9.894.914,90	10.656.062,20	11.417.209,50	12.178.356,80	12.939.504,10	13.700.651,40




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE			
LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBA/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE			
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002			
DATA:	04/10/2023	BDI:	27,68%	
PONTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/05	111,93%	70,07%	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Composições				
PRÓPRIA				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total parcela
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.781.553,55	407.890,78	407.890,78	407.890,78	407.890,78	407.890,78	400.065,61	9.781.553,55
2	ADMINISTRAÇÃO	1.890.641,29	78.839,74	78.839,74	78.839,74	78.839,74	78.839,74	77.327,27	1.890.641,29
3	SECRETARIA DE CULTURA	284.243,50	11.852,95	11.852,95	11.852,95	11.852,95	11.852,95	11.625,65	284.243,50
4	SAAE	4.148.482,14	172.991,71	172.991,71	172.991,71	172.991,71	172.991,71	169.672,81	4.148.482,14
5	SECRETARIA DE ESPORTE	1.784.193,02	74.400,85	74.400,85	74.400,85	74.400,85	74.400,85	72.973,47	1.784.193,02
6	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.819,31	15.171,27	15.171,27	15.171,27	15.171,27	15.171,27	14.880,10	363.819,31
		18.252.932,81	14.461.798,70	15.222.946,00	15.984.093,30	16.745.240,60	17.506.387,90	18.252.932,81	18.252.932,81


 PEDRO GOMES
 Engenheiro Civil
 CREA/CE nº 100.000.000/0-0

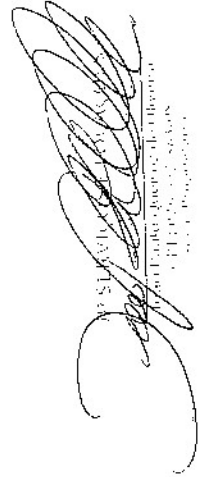
 PEDRO GOMES
 Engenheiro Civil
 CREA/CE nº 100.000.000/0-0



COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023	BDI : 27,68%
	LOCAL:	BEÇO DA FEIRA, ARATUBA/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	ORSE	2023/05
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.002	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAFI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
				HORA
				MES
				REF.
				111,90%
				70,07%
				08/2023
				83,85%
				47,76%
				05/2021
				84,44%
				47,48%
				07/2023
				0,00%
				0,30%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	5,95
Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS = ALÍQUOTA ISS = 2%	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 27,68%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


III SERVIÇOS E LOCAÇÃO

Boa Viagem, 04 de Outubro de 2023.




Fls. 204

04/10/2023


COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE	DATA : 04/10/2023	BDI : 27,68%	
	LOCAL:	BECO DA FEIRA, ARATUBACE	Fonte	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE	ORSE	2023/05	HORA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023/08 28.062	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES
			SINAFI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	REF.
		Composição	PROPRIA	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,48
L	Lucro	4,86
	TOTAL	5,34
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,48
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
	TOTAL	5,15
Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	3,65



BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

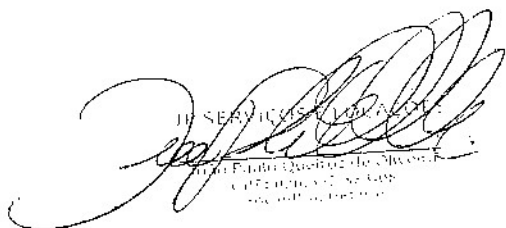
 II SERVIÇOS DE LICITAÇÃO
 Equipe Gestora de Licitação
 Prefeitura Municipal de Boa Viagem/CE


 Equipe Gestora de Licitação
 Prefeitura Municipal de Boa Viagem/CE

